# Fiche technique PHONO

# PHO990-001

Luminaire sur pied acoustique PHONO 990mm Gris 3000K 50W 70° Gradable

## Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| Flux lumineux sortant | Up 700 / Down 1995 lm |
| Puissance | 50W |
| Efficacité lumineuse | 54lm/W |
| Température de couleur | 3000K |
| Optique | 70° |
| Driver inclus | oui |
| Gestion de driver | Gradable |
| UGR | <17 |
| IRC | 80 |
| Macadam | / |
| Garantie | 5 ans |

Fibre polyester acoustique, non-toxique, ignifugé

*Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.*

# Données mécaniques

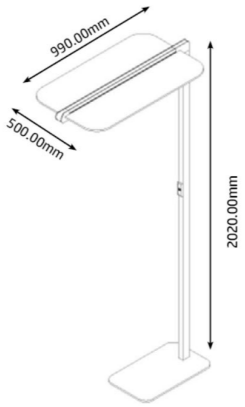


| | |
|---|---|
| Dimension | 990x500x2020mm |
| Diamètre | / |
| Percement | / |
| Orientable | / |
| Poids (luminaire) | /Kg |
| Matière du boitier | Fibre de polyester |
| Couleur du boitier | Gris |
| Matière de l'optique | / |
| Aspect réflecteur | lentille noire |
| Type de montage | Sur pied |
| Connexion d'entrée électrique | / |
| Filins de sécurité | / |
| Longueur de filin | / |

# Informations optiques



| | |
|---|---|
| Type de source | LED |
| Nombre de sources | / |
| Courant source | 1050mA |
| Tension nominale | 27-54 V⎓ |
| UGR | <17 |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Macadam | / |

# Normes de la source lumineuse

EN 62471
RG0

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Protection contre les chocs mécaniques | / |
| CEE | |
| Essai au fil incandescent | 960°C |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage | / |
| Température d'usage | -20°C +45°C |
| Classe électrique | / |
| Classe énergétique | / |

# Informations logistiques

| | |
|---|---|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | 2000x680x275mm |
| Poids net (carton) | 26Kg |
| Code barre produit (EAN) | 3665207018516 |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Gestion | ON/OFF |
| Plage de gradation | / |
| Tension - Fréquence d'entrée | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur | prise |
| Courant d'appel & temporalité | / / |
| Rendement | 0,88 |
| Facteur de puissance | 0,97 |
| THD | <20% |
| Ripple | / |
| Tension d'isolement (entre L – N) | / |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | / |
| Surtension côté sortie (réf: T) | / |

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/