

LITED



Fiche technique PHONO

PHO990-002

Luminaire sur pied acoustique PHONO
990mm Gris 4000K 50W 70° Gradable

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	Up 700 / Down 1995 lm
Puissance	50W
Efficacité lumineuse	54lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	70°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Gradable
UGR	<17
IRC	80
Macadam	/
Garantie	5 ans

Fibre polyester acoustique, non-toxique,
ignifugé




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

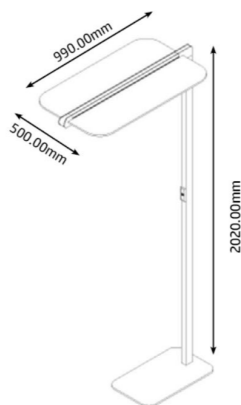

Dimension	990x500x2020mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Fibre de polyester
Couleur du boîtier	Gris
Matière de l'optique	/
Aspect réflecteur	lentille noire
Type de montage	Sur pied
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	1050mA
Tension nominale	27-54 V $\overline{\text{---}}$
UGR	<17
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	/

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	/
CEE	
Essai au fil incandescent	960°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C +45°C
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	2000x680x275mm
Poids net (carton)	26Kg
Code barre produit (EAN)	3665207018509

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	prise
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	0,88
Facteur de puissance	0,97
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/