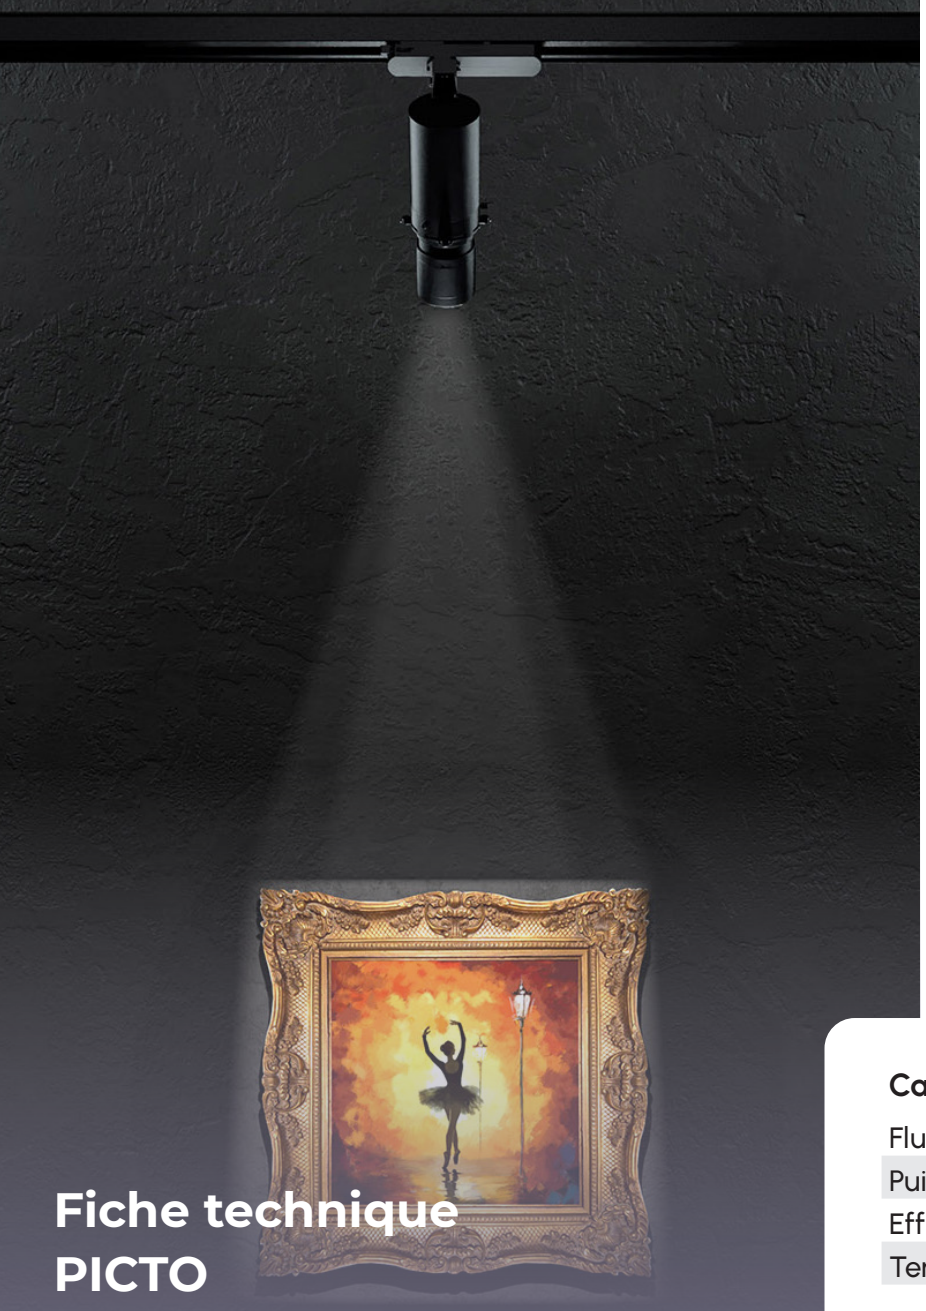

Fiche technique PICTO

PIC20-007

Projecteur sur rail PICTO 75mm Noir 3000K 20W ajustable de 18° a 30° BLE CASAMBI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2000lm
Puissance	20W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	ajustable de 18° a 30°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	BLE CASAMBI
UGR	/
IRC	90
Macadam	/
Garantie	5 ans

utilisation des gobo recommandé à plus de 1m

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

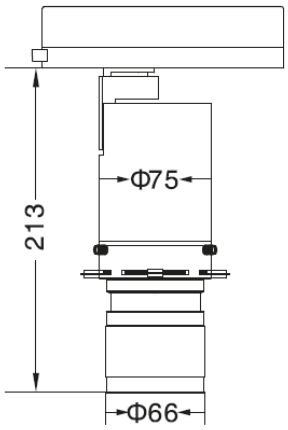

Dimension	75x75x213mm
Diamètre	75mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Noir
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Noir
Type de montage	Rail 230V
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/ V⎓
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	40000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	290x250x120mm
Poids net (carton)	1,58Kg
Code barre produit (EAN)	3665207027891

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	BLE
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	rail 230V
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Ripple	±5%
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

Accessoires compatibles

	PIC-001	Image 1 couleur pour projection logo compatible PICTO
	PIC-002	Image 2 couleurs pour projection logo compatible PICTO
	PIC-003	Image 3 couleurs pour projection logo compatible PICTO
	/	/
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com