Fiche technique
POLARIS
POL50-001

Projecteur extérieur anti-corrosion POLARIS
267mm gris 3000K 50W Asymétrique ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	7000lm
Puissance	50W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Asymétrique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<20
IRC	80
Macadam	<5
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	267x228x55mm
Percement	/
Orientable	oui
Poids (luminaire)	1,8Kg
Matière du boitier	Aluminium revêtement anti-corrosion
Couleur du boitier	gris
Matière de l'optique	verre trempé
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	/

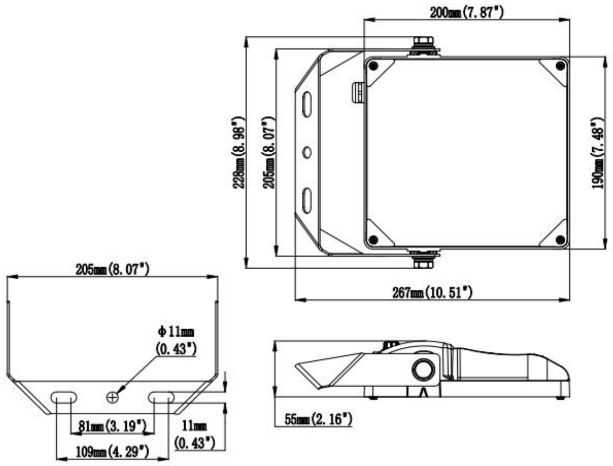

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	<20
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
ULR	/
Classe RG	1



Informations eléctrique source

Connecteur sur luminaire	câble
Courant source	/mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	D

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	non
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	67000h L70B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-30°C à +50°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	380x380x230mm
Poids net (carton)	3Kg
Code barre produit (EAN)	3665207063264

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	50/60Hz
Connectique secteur	câble
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N – T)	6kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

/

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
9	11	14	18	15	19	24	30