

# LITED



## Fiche technique SHERWOOD

# SHE12-001

suspension SHERWOOD 116mm bois  
2700K 12W 38° ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 975lm

Puissance 12W

Efficacité lumineuse 81lm/W

Température de couleur 2700K

Optique 38°

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR <20

IRC 90

Macadam <3


Garantie 5 ans

/





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

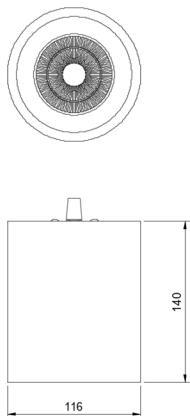

Dimension	116x116x140mm
Diamètre	116mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	0,9Kg
Matière du boîtier	Bois chêne
Couleur du boîtier	bois
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	38°
Type de montage	suspendu
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	1,5m

# Informations optiques

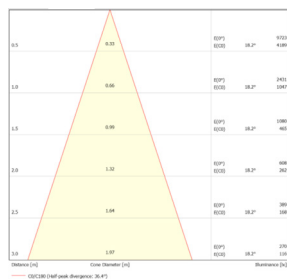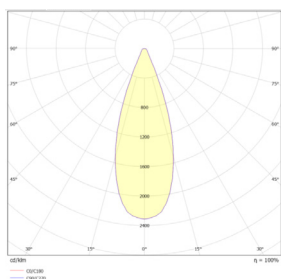

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V <sub>~</sub>
UGR	<20
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

# Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	60000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-0? ~35?
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Connectique secteur /

Courant d'appel & temporalité //

Rendement /

Facteur de puissance >0,90

THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/