

LITED



Fiche technique STACK

STA150-002

Tête de mat STACK 307mm Noir
RAL9005 3000K 150W Asym routier ON/
OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	18000lm
Puissance	150W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Asym routier
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	70
Macadam	<3
Garantie	5 ans

Compatible pour mât diamètre 60mm




RoHS



ULOR
<1%


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

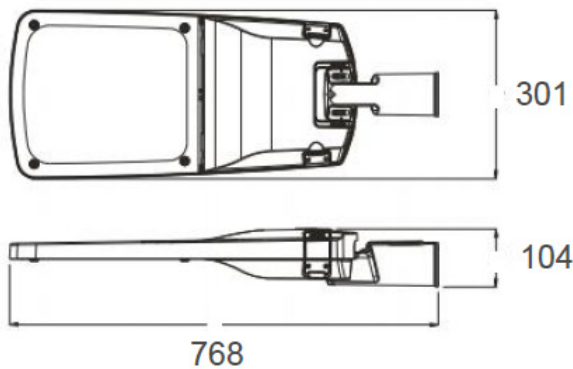

Dimension	307x768x104mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	7,95Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Mât ?60mm
Connexion d'entrée électrique	câble
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V _~
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	70
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



ULOR
<1%



Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-40°C-50°C
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	820x340x160mm
Poids net (carton)	8,7Kg
Code barre produit (EAN)	3665207014693

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	/
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	//
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	/
THD	/
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

#N/A

/