Fiche technique
STACK
STA150-005

Tête de mat STACK 307mm Gris RAL9006 3000K 150W Asym routier Autonome + Sensor IR

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	18000lm
Puissance	150W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Asym routier
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Autonome + Sensor IR
UGR	/
IRC	70
Macadam	<3
Garantie	5 ans

Compatbie pour mât diamètre 60mm

ULOR <1%

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

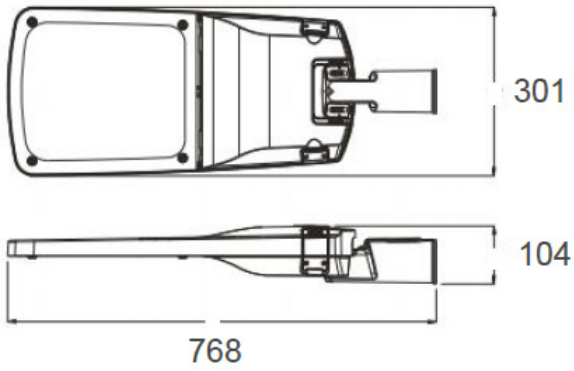

Dimension	307x768x104mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	8Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Gris RAL9006
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Mât ?60mm
Connexion d'entrée électrique	câble
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/ V⎓
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	70
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse

CE RoHS

ULOR
<1%

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-40°C-50?
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207016611

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	/
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	/ /
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	/
THD	/
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

#N/A

/