


LITED

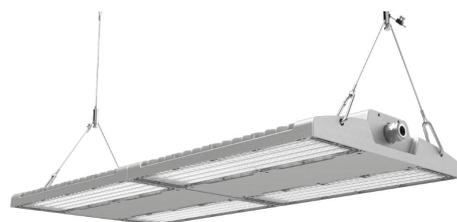

Fiche technique STOK

STO200-001

Éclairage Industriel STOK 680mm gris
4000K 200W 90° DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	30000lm
Puissance	200W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<25
IRC	80
Macadam	/
Garantie	5 ans

/




RoHS





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

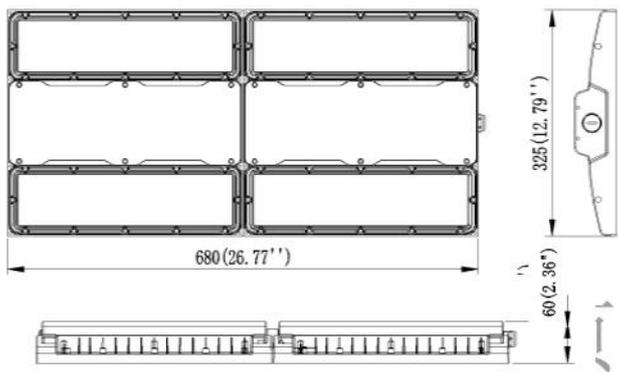

Dimension	680x325x60mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	6,7+-0,3Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	gris
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	suspendu
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V _~
UGR	<25
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	/

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060461

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI 2
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	100-277V~ 50/60Hz
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	110A 350us
Rendement	0,92
Facteur de puissance	0,95
THD	0,08
Ripple	<5%
Tension d'isolement (entre L – N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N – T)	10kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : / ; C13 : / ; C16 : / ; C20 : / ; B10 : / ; B13 : / ; B16 : / ; B20 : /

Accessoires compatibles



STO-SA

Accessoire saillie réglable pour luminaire STOK



STO-LEN60

Accessoire Lentille 60° pour luminaire STOK

STO-CONNECT

Accessoire connecteur pour luminaire STOK



STO-CHAINE

Accessoire chaine de suspension pour luminaire STOK

STO-GRI

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com