

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique STOK


# STO240-102

High bay STOK 740mm gris transparent 4000K  
240W 85° DALI 2

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	40800lm
Puissance	240W
Efficacité lumineuse	170lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	85°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI 2
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<5
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans


produit comprenant 2 drivers

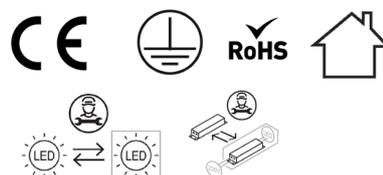

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	740x300x70mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	gris
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	suspendu
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	1m

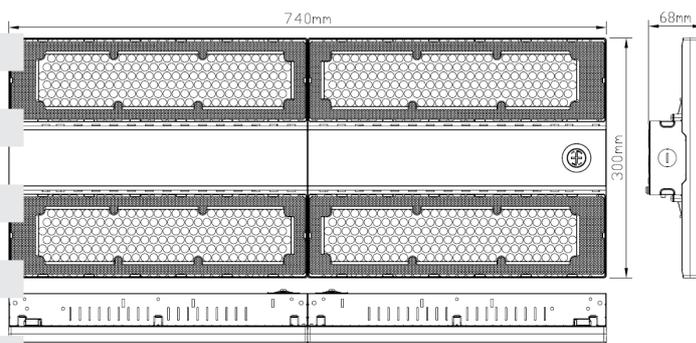


## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	4
Classe RG	1

## Caractéristiques électriques

Gestion	DALI 2
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	2 câble 1m
Facteur de puissance	0,95
THD	0,1
Ripple	<5%
Tension d'isolement (entre L - N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	10kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

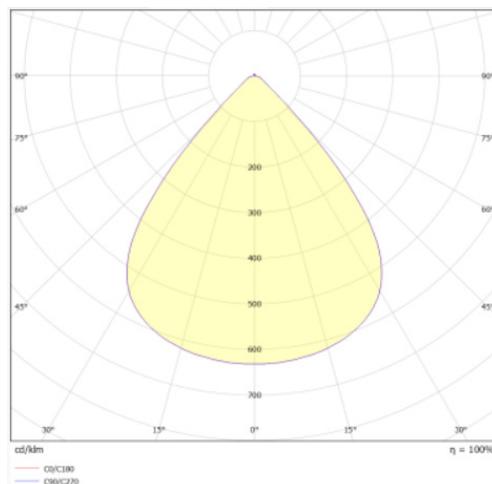

distance [m]	beam diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]
0.5	0.80	80.0°	19824
1.0	1.59	80.0°	2704
1.5	2.38	80.0°	670
2.0	3.18	80.0°	309
2.5	3.98	80.0°	182
3.0	4.77	80.0°	107

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	IND-BA-116
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (Ta 35°C)
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-30°C +50°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	#REF!mm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207082319

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	STO-SA-100	Accessoire saillie réglable pour luminaire STOK	
	STO-CHAINE-100	Accessoire chaîne de suspension pour luminaire STOK	