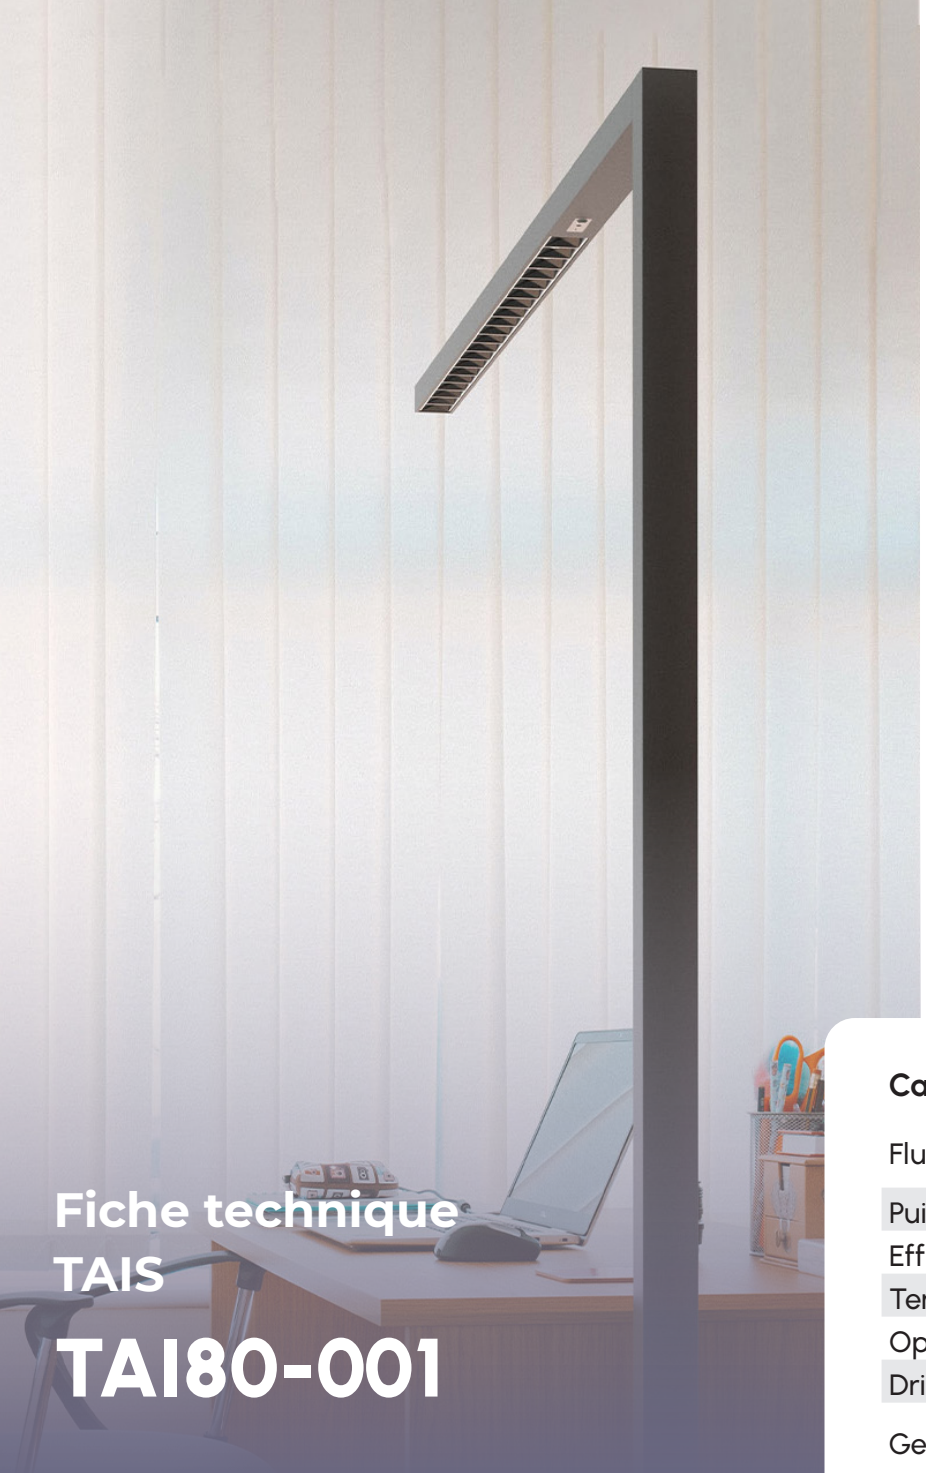

Fiche technique
TAIS
TAI80-001

Luminaire sur pied TAIS 1056mm Gris
3000-6000K 55 / 25W 50° down / 110° up
Détecteur luminosité et présence

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	Up 7150 / Down 3250 lm
Puissance	55 / 25W
Efficacité lumineuse	130lm/W
Température de couleur	3000-6000K
Optique	50° down / 110° up
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détecteur luminosité et présence
UGR	<6
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

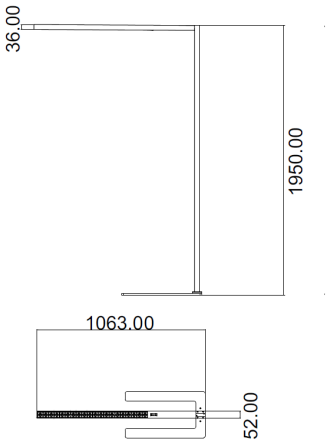

Dimension	1056x1950x225mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	12,5Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Gris
Matière de l'optique	/
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Sur pied
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques





Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	800mA
Tension nominale	35-38 V⎓
UGR	<6
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	/
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	-20°C~65°C
Température d'usage	-20°C~45°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	2060x300x110mm
Poids net (carton)	13,8Kg
Code barre produit (EAN)	3665207018493

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	/
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	prise
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/