

LIT^{ED}



Fiche technique TAIS

TAI80-002

Luminaire de bureau TAIS 1063mm Gris
3000-6000K 55 / 25W 50° down / 110° up
Détecteur luminosité et présence

Caractéristiques générales

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Flux lumineux sortant | Up 7150 / Down 3250 lm |
| Puissance | 55 / 25W |
| Efficacité lumineuse | 130lm/W |
| Température de couleur | 3000-6000K |
| Optique | 50° down / 110° up |
| Driver inclus | oui |
| Gestion de driver | Détecteur luminosité et présence |
| UGR | <6 |
| IRC | 90 |
| Macadam | <3 |
| Garantie | 5 ans |

/




RoHS





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

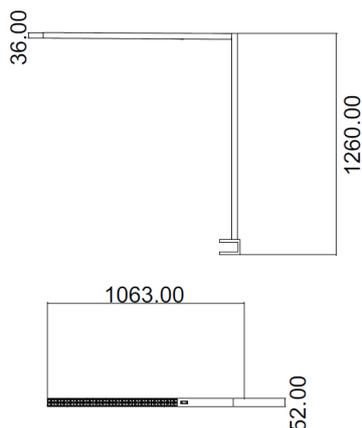


| | |
|-------------------------------|----------------|
| Dimension | 1063x1260x52mm |
| Diamètre | / |
| Percement | / |
| Orientable | / |
| Poids (luminaire) | 12,5Kg |
| Matière du boîtier | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Matière de l'optique | / |
| Aspect réflecteur | Lentille |
| Type de montage | Sur pied |
| Connexion d'entrée électrique | / |
| Filins de sécurité | / |
| Longueur de filin | / |

Informations optiques



| | |
|------------------------------|----------------------|
| Type de source | LED |
| Nombre de sources | / |
| Courant source | 800mA |
| Tension nominale | 35-38 V _~ |
| UGR | <6 |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Macadam | <3 |

Normes de la source lumineuse



| | |
|---|---------------|
| Indice de protection | IP20 |
| Protection contre les chocs mécaniques | / |
| CEE | |
| Essai au fil incandescent | 650°C |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B10 |
| Température de stockage | -20°C~65°C |
| Température d'usage | -20°C~45°C |
| Classe électrique | 3 |
| Classe énergétique | / |

Informations logistiques

| | |
|----------------------------|----------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | 2060x300x110mm |
| Poids net (carton) | 13,8Kg |
| Code barre produit (EAN) | 3665207018486 |

Données électriques

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion | / |
| Plage de gradation | / |
| Tension - Fréquence d'entrée | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur | prise |
| Courant d'appel & temporalité | // |
| Rendement | / |
| Facteur de puissance | >0,90 |
| THD | <20% |
| Ripple | / |
| Tension d'isolement (entre L - N) | / |
| tension d'isolement (entre L/N - T) | / |
| Surtension côté sortie (réf: T) | / |

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /