

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique TERTIA TER18-003

Downlight TERTIA 228mm Noir RAL9005  
3000/4000/5700K 18W 90° prismatique

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	1600-1800-1700 lm
Puissance	18W
Efficacité lumineuse	88-100-94lm/W
Température de couleur	3000/4000/5700K
Optique	90° prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	/
UGR	<19
IRC	85
Macadam	<4
Garantie	5 ans

/



RoHS




EN 62471  
RG0





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

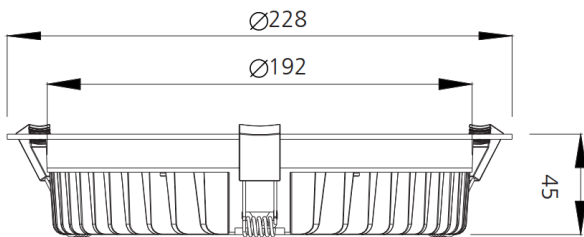


Dimension	228x228x45mm
Diamètre	228 mm
Percement	ø200 mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,1Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	JF
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

# Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	500mA
Tension nominale	29-33 V <sub>DC</sub>
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<4

# Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP44 par le dessous
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	/
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-25°C +45°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060126

# Drivers compatibles

## Photo



## Références

LC-20-100-1050SR

KL20C-PDiiV

LCA-21-300-500

LC-25-350-1050BDW

LT-DR18

## Désignation

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 20W 100-1050mA bornier 87500921

Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 20W 200-550mA bornier KL20C-PDiiV

Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 21W 300-450-500mA bornier 87500603

Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier 28002413

/

*Attention la classe du driver définit la classe de la référence*

*Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).*

# Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

*Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).*