

LITED



Fiche technique TERTIA TER35-004

Downlight TERTIA 228mm Blanc
RAL9016 3000/4000/5700K 35W 90° pris-
matique

Caractéristiques générales

| | |
|------------------------|-------------------|
| Flux lumineux sortant | 2950-3350-3150 lm |
| Puissance | 35W |
| Efficacité lumineuse | 84-95-90lm/W |
| Température de couleur | 3000/4000/5700K |
| Optique | 90° prismatique |
| Driver inclus | non |
| Gestion de driver | / |
| UGR | <19 |
| IRC | 85 |
| Macadam | <4 |
| Garantie | 5 ans |

/



RoHS




EN 62471
RG0





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

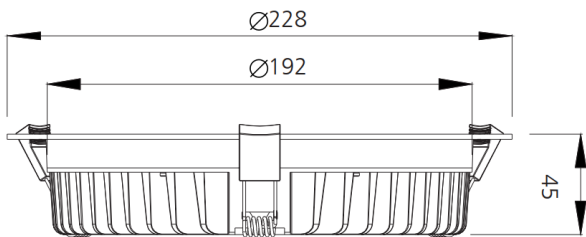

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Dimension | 228x228x45mm |
| Diamètre | 228 mm |
| Percement | ø200 mm |
| Orientable | non |
| Poids (luminaire) | 1,1Kg |
| Matière du boîtier | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc RAL9016 |
| Matière de l'optique | Polycarbonate |
| Aspect réflecteur | Prismatique |
| Type de montage | encastré |
| Connexion d'entrée électrique | JF |
| Filins de sécurité | / |
| Longueur de filin | / |

Informations optiques



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Type de source | LED |
| Nombre de sources | / |
| Courant source | 1050mA |
| Tension nominale | 29-33 V _{DC} |
| UGR | <19 |
| Indice de rendu des couleurs | 85 |
| Macadam | <4 |

Normes de la source lumineuse



| | |
|---|---------------------|
| Indice de protection | IP44 par le dessous |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK08 |
| CEE | / |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B10 |
| Température de stockage | / |
| Température d'usage | -25°C +45°C |
| Classe électrique | 3 |
| Classe énergétique | / |

Informations logistiques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | / |
| Poids net (carton) | /Kg |
| Code barre produit (EAN) | 3665207060171 |

Drivers compatibles

Photo

Références

Désignation



LC-45-450-1050SR

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922

KL40C-PDiIV2

Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-1050mA bornier KL40C-PDiIV2

LCA-44-700-1050

Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 44W 700-1050mA bornier 87500605

LC-45-500-1400BDW

Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414

LT-DR35

/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.