

# LITED



## Fiche technique TRACK

### TRA1200-005

Projecteur sur rail TRACK 72,9mm Blanc  
3000K 34-40-44-48W Double asymé-  
trique 25° DALI

#### Caractéristiques générales

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux sortant  | 5100-6000-6600-7200 lm      |
| Puissance              | 34-40-44-48W                |
| Efficacité lumineuse   | 150lm/W                     |
| Température de couleur | 3000K                       |
| Optique                | Double asymé-<br>trique 25° |
| Driver inclus          | oui                         |
| Gestion de driver      | DALI                        |
| UGR                    | /                           |
| IRC                    | 90                          |
| Macadam                | <5                          |
| Garantie               | 5 ans                       |

/




RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

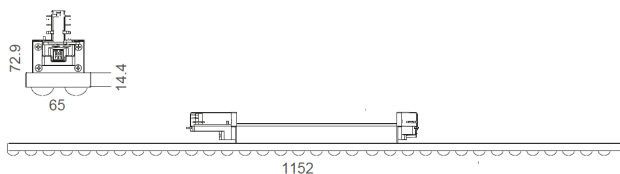


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Dimension                     | 72,9x65x1152mm |
| Diamètre                      | /              |
| Percement                     | /              |
| Orientable                    | /              |
| Poids (luminaire)             | 1,35Kg         |
| Matière du boîtier            | Aluminium      |
| Couleur du boîtier            | Blanc          |
| Matière de l'optique          | PMMA           |
| Aspect réflecteur             | transparent    |
| Type de montage               | Rail 230V      |
| Connexion d'entrée électrique | /              |
| Filins de sécurité            | /              |
| Longueur de filin             | /              |

# Informations optiques



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Type de source               | LED                    |
| Nombre de sources            | /                      |
| Courant source               | 350mA                  |
| Tension nominale             | 115-172 V <sub>~</sub> |
| UGR                          | /                      |
| Indice de rendu des couleurs | 90                     |
| Macadam                      | <5                     |

# Normes de la source lumineuse



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                            | IP20          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK02          |
| CEE                                             |               |
| Essai au fil incandescent                       | 650°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage                         | -40°C +85°C   |
| Température d'usage                             | -20°C +40°C   |
| Classe électrique                               | 2             |
| Classe énergétique                              | /             |

# Informations logistiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1             |
| Dimension carton           | /             |
| Poids net (carton)         | /Kg           |
| Code barre produit (EAN)   | 3665207060676 |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | DALI2/PUSH        |
| Plage de gradation                  | 1 à 100%          |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur                 | /                 |
| Courant d'appel & temporalité       | 23A 174µs         |
| Rendement                           | 0,92              |
| Facteur de puissance                | /                 |
| THD                                 | <17%              |
| Ripple                              | ± 2%              |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | 1kV               |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | 2kV               |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | <500V             |

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : 21; C13 : 28; C16 : 35; C20 : 45; B10 : 13; B13 : 17; B16 : 21; B20 : 27

# Accessoires compatibles



|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| TRACK-LEN90   | Lentilles 90° pour TRACK (4pcs pour 1200mm & 5pcs pour 1500mm)   |
| TRACK-LEND515 | Lentilles DS15° pour TRACK (4pcs pour 1200mm & 5pcs pour 1500mm) |
| /             | /                                                                |
| /             | /                                                                |
| /             | /                                                                |
| /             | /                                                                |

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)