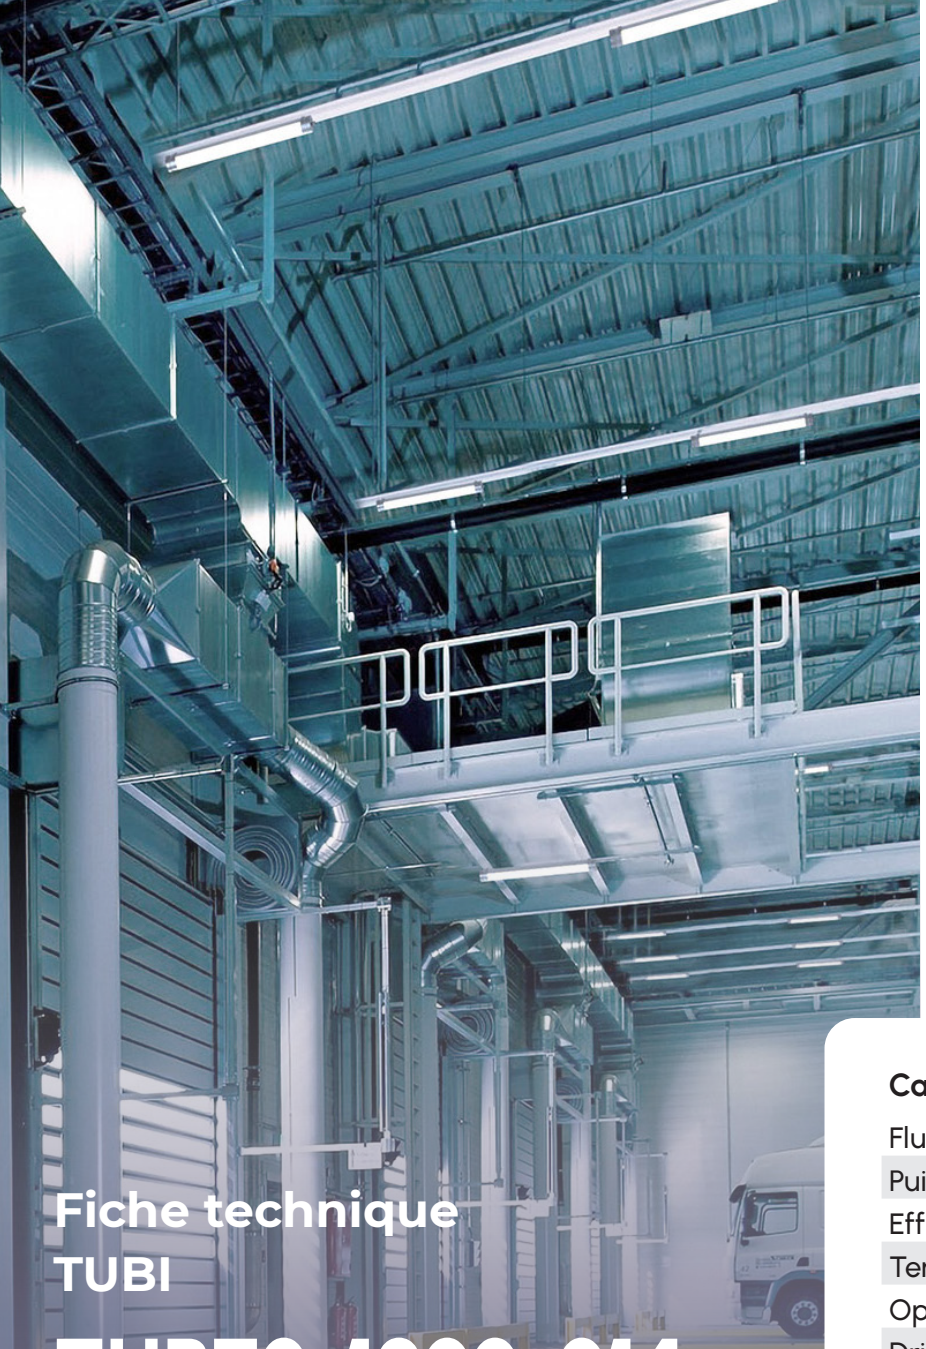

Fiche technique
TUBI

TUB70-1200-014

Éclairage Industriel Ferme TUBI
1200mm Métallique 4000K 36W Opale
ON/OFF câblage traversant

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	4500lm
Puissance	36W
Efficacité lumineuse	125lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF câblage traversant
UGR	<20
IRC	80
Macadam	<5
Garantie	5 ans

Certifié DLG (tenue NH3)

CE RoHS EXTÉRIEUR SOUS ABRIS EN 62471 RG0

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques



Dimension	1200x70x70mm
Diamètre	70mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	1,7Kg
Matière du boitier	Inox 316
Couleur du boitier	Métallique
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Connexion d'entrée électrique	connecteur rapide
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques





Type de source	LED 2835
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/ V⎓
UGR	<20
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5

Normes de la source lumineuse

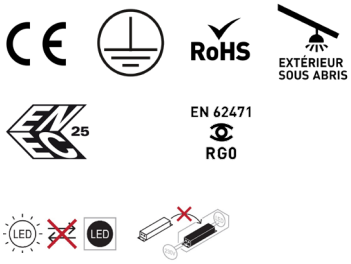

Indice de protection	IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK09
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C
Classe électrique	1
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207014488

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	câble
Courant d'appel & temporalité	<60A 350uS
Rendement	0,9
Facteur de puissance	>0,93
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : 39; C13 : /; C16 : 63; C20 : 78; B10 : 39; B13 : 50; B16 : 62; B20 : 78

/

Accessoires compatibles

	SUS-TUBI	Accessoire suspension TUBI 70 Gris
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris
	/	/
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com