


LITED

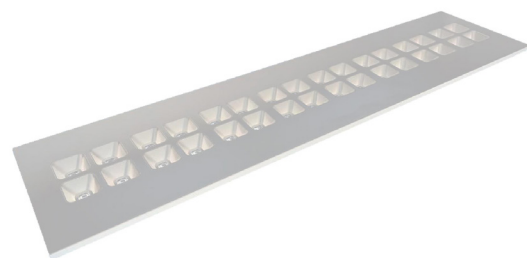

Fiche technique VILLANDRY

VIL30120-001

Panneau VILLANDRY 1196mm Blanc
RAL9016 3000K 28W Lentille 90° ON/
OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 3740lm

Puissance 28W

Efficacité lumineuse 134lm/W

Température de couleur 3000K

Optique Lentille 90°

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR <16

IRC 90

Macadam <3

Garantie 5 ans

/



RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur


C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

30120E-005 Accessoire kit CADRE ENCASTRE 330mm Blanc RAL9016



30120CA-005 Accessoire CADRE SAILLIE 300x1200mm Blanc RAL9016

/ /

/ /

/ /

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com