


LITED

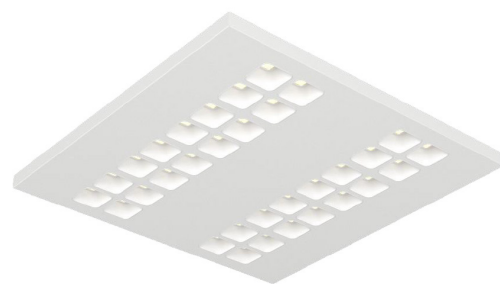

Fiche technique VILLANDRY

VIL6060-002

Panneau VILLANDRY 596mm Blanc
RAL9016 4000K 28W Lentille 90° ON/
OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 4000lm

Puissance 28W

Efficacité lumineuse 143lm/W

Température de couleur 4000K

Optique Lentille 90°

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR <16

IRC 90

Macadam <3

Garantie 5 ans

/





RoHS





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques




Dimension	596x596x27mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Lentille PMMA
Aspect réflecteur	Blanc
Type de montage	LAY IN
Connexion d'entrée électrique	Bornier
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	8
Courant source	/mA
Tension nominale	/V _~
UGR	<16
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
CEE	
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	70000h L90B10
Température de stockage	/
Température d'usage	+10°C / +40°C
Classe électrique	1
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207062403

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/


Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED



6060E-005 Accessoire kit CADRE ENCASTRE 630mm Blanc RAL9016



6060CA-005 Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016

/ /

/ /

/ /

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com