


# LITED

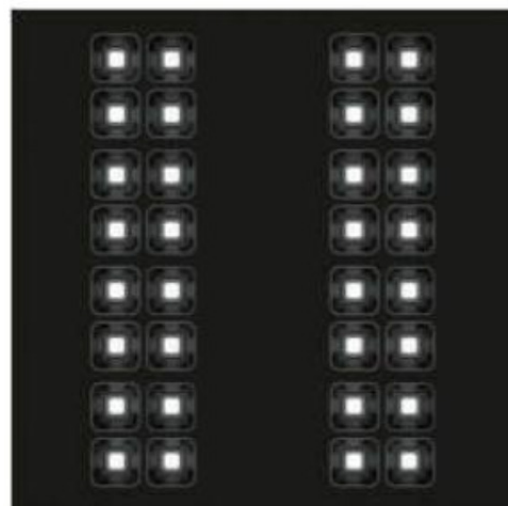

## Fiche technique VILLANDRY VIL6060-007

Panneau VILLANDRY 596mm Noir  
3000K 28W Lentille 90° DALI

### Caractéristiques générales

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Flux lumineux sortant  | 3600lm       |
| Puissance              | 28W          |
| Efficacité lumineuse   | 129lm/W      |
| Température de couleur | 3000K        |
| Optique                | Lentille 90° |
| Driver inclus          | oui          |
| Gestion de driver      | DALI         |
| UGR                    | <16          |
| IRC                    | 90           |
| Macadam                | <3           |
| Garantie               | 5 ans        |

/





RoHS





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques




|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimension                     | 596x596x27mm  |
| Diamètre                      | /             |
| Percement                     | /             |
| Orientable                    | /             |
| Poids (luminaire)             | /Kg           |
| Matière du boîtier            | Aluminium     |
| Couleur du boîtier            | Noir          |
| Matière de l'optique          | Lentille PMMA |
| Aspect réflecteur             | Noir          |
| Type de montage               | LAY IN        |
| Connexion d'entrée électrique | Bornier       |
| Filins de sécurité            | /             |
| Longueur de filin             | /             |

# Informations optiques



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type de source               | LED             |
| Nombre de sources            | 8               |
| Courant source               | /mA             |
| Tension nominale             | /V <sub>~</sub> |
| UGR                          | <16             |
| Indice de rendu des couleurs | 90              |
| Macadam                      | <3              |

# Normes de la source lumineuse



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                            | IP20          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK03          |
| CEE                                             |               |
| Essai au fil incandescent                       | /             |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 70000h L90B10 |
| Température de stockage                         | /             |
| Température d'usage                             | +10°C / +40°C |
| Classe électrique                               | 1             |
| Classe énergétique                              | /             |

# Informations logistiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1             |
| Dimension carton           | /             |
| Poids net (carton)         | /Kg           |
| Code barre produit (EAN)   | 3665207062526 |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | DALI              |
| Plage de gradation                  | 1%-100%           |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur                 | /                 |
| Courant d'appel & temporalité       | / /               |
| Rendement                           | /                 |
| Facteur de puissance                | >0,90             |
| THD                                 | <20%              |
| Ripple                              | /                 |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | /                 |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | /                 |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /                 |

## Dimensionnement disjoncteur


C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

# Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE      Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED



6060CA-006      Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Noir

/      /

/      /

/      /

/      /

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)