

LIT^{ED}



Fiche technique ZEUS

ZEU13EN-001

Encastré extérieur ZEUS 290mm INOX
316L 3000K 6x2.1 20° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	1290lm
Puissance	6x2.1W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	20°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans

Installé avec boîtier d'encastrement :
ZEU13EN-BOITE




RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

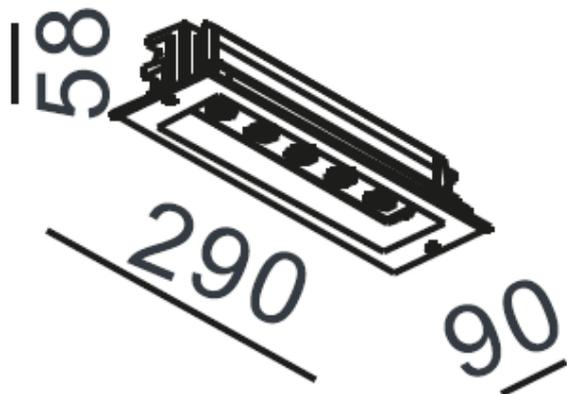

Dimension	290x90x58mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Inox 316L
Couleur du boîtier	INOX 316L
Matière de l'optique	Verre
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	encastré de sol
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/


Informations optiques



Indice de rendu des couleurs (IRC) : Indicateur de la capacité de la source lumineuse à restituer les couleurs de façon naturelle. L'IRC est compris entre 0 et 100. Plus l'IRC est élevé, plus les couleurs sont restituées fidèlement. L'IRC est une mesure de la capacité de la source lumineuse à restituer les couleurs de façon naturelle. L'IRC est compris entre 0 et 100. Plus l'IRC est élevé, plus les couleurs sont restituées fidèlement.

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	700mA
Tension nominale	31-46 V $\overline{=}$
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse

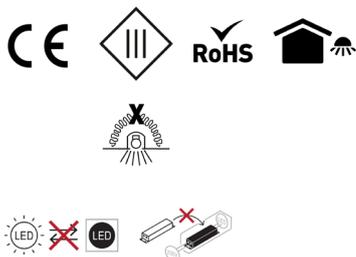

Indice de protection	IP67
Protection contre les chocs mécaniques	IK09
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L90B10
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	290x90x58mm
Poids net (carton)	2,1Kg
Code barre produit (EAN)	3665207022667

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	domino
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

Accessoires compatibles



ZEUI3EN-BOITE

Accessoire boîte d'encastrement ZEUS 13 Aluminium

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com