Fiche technique
ZEUS
ZEU20IP-002

Downlight IP65 ZEUS 263mm Gris
4000K 10x2 48° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2100lm
Puissance	10x2W
Efficacité lumineuse	105lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	48°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/

RoHS

EXTÉRIEUR SOUS ABRIS

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

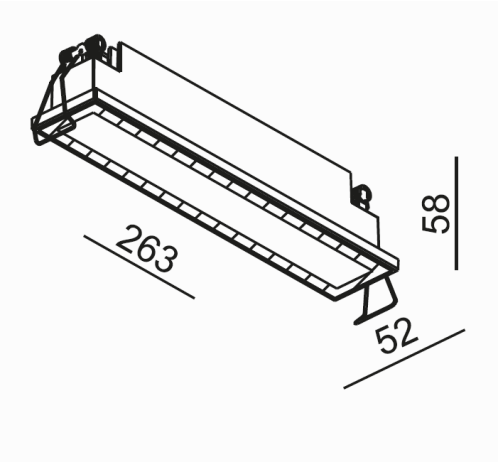

Dimension	263x52x58mm
Diamètre	/
Percement	250x37mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Gris
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Noir
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	OSLON SQUARE
Nombre de sources	/
Courant source	700mA
Tension nominale	8,5-14,5 V⎓
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse

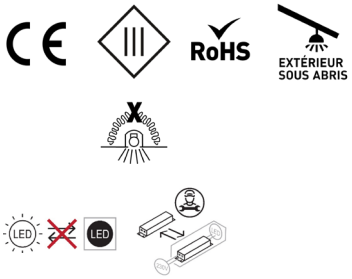

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	/
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L90B10
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	263x52x58mm
Poids net (carton)	0,8Kg
Code barre produit (EAN)	3665207012200

Données électriques

ACTEC D70025NTF

Driver COMPACT AcTEC ON/OFF 25W 700mA / AcTEC D70025NTF

Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boitier	COMPACT
Connectique secteur	/
Connectique luminaire	/
Type de protection IP	20
test fil à incandescence	650°C
Durée de vie	//
Dimensions L x l x H	/x/x/mm
poids driver	/
Classe de protection CEI	/

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Tension de sortie	/ V~
Courant de sortie	700mA
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	0,9
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com

Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	ATON-30-250-700DA	Driver lineaire TCI DALI2/PUSH 30W 250-700mA bornier 127370
	KL20C-PDiiV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/1-10V 20W 200-550mA bornier KL20C-PDiiV
	LCBI-25-700	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 25W 700mA bornier 89800307
	LC-25-350-1050BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier 28002413
	/	/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles

	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com