

# LITED



## Fiche technique

### ZEUS

# ZEUS-2WW

Downlight ZEUS 44mm Blanc RAL9003 3000K  
2W 48° ON/OFF

#### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	174lm
Puissance	2W
Efficacité lumineuse	87lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	48°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<16
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	44x44x45mm
Percement	36x36mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Noir
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible sur serre câble
Longueur de filin	non concerné

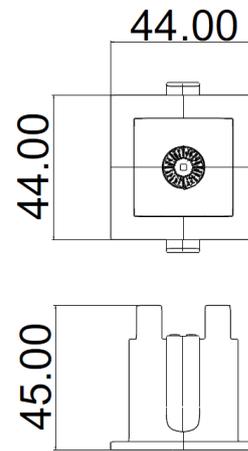

## Informations optiques

Type de source	OSLON SQUARE
Nombre de sources	1
Classe RG	/

## Informations électriques source


Connecteur sur la source lumineuse	/
Courant source	700 mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	/

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	44x44x45mm
Poids net (carton)	0,01Kg
Code barre produit (EAN)	3665207028478

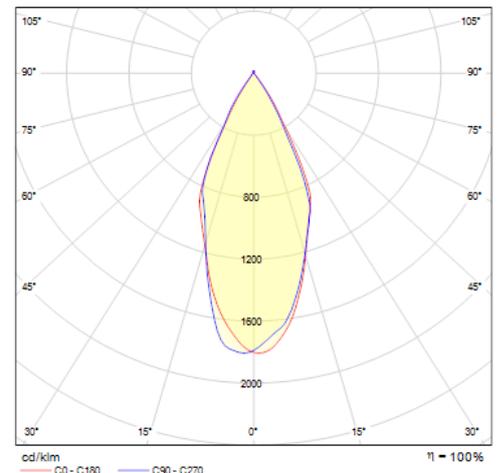

# ACTEC MINI700MA/4W

## Caractéristiques mécaniques et normes


Type de boîtier	COMPACT
Connecteur entrée secteur	/
Connecteur vers luminaire	/
Type de protection IP	20
test fil à incandescence	/
Durée de vie	//
Dimensions L x l x H	/
pooids driver	/
Classe de protection CEI	/

Driver COMPACT AcTEC ON/OFF 4W 700mA // AcTEC MINI700mA/4W



## Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	50/60Hz 220-240V~
Courant par défaut	/
Courant de sortie	700mA
Courant d'appel & temporalité	/
Rendement	/
Facteur de puissance	0,9
THD	<20%
Ripple	/
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf. T)	/

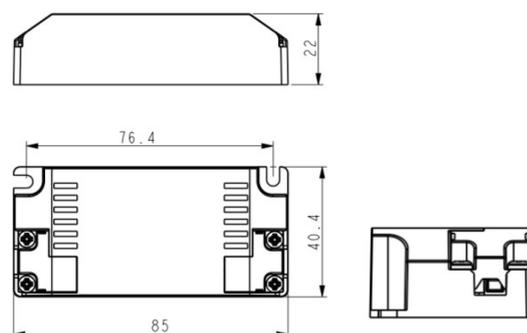

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

/

# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo      Références      Désignation      Courant par défaut

ATON-30-250-700DA      Driver lineaire TCI DALI2/PUSH 30W 250-700mA  
bornier bornier 127370



Z2B

Accessoire Reflecteur ZEUS 2 Blanc



Z2D

Accessoire Reflecteur ZEUS 2 Doré



Z2D

Accessoire Reflecteur ZEUS 2 Doré