# Fiche technique
## ZEUS
# ZEUS-30N

Downlight ZEUS 376mm Noir RAL9005
4000K 30W 48° ON/OFF

### Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| Flux lumineux sortant | 2880lm |
| Puissance | 30W |
| Efficacité lumineuse | 96lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Optique | 48° |
| Driver inclus | oui |
| Gestion de driver | ON/OFF |
| UGR | <16 |
| IRC | 90 |
| Macadam | <3 |
| Garantie | 5 ans |

/

*Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.*

# Données mécaniques

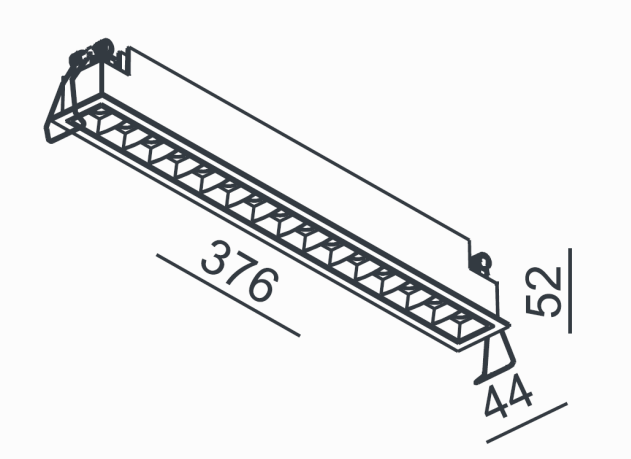


| | |
|---|---|
| Dimension | 376x44x52mm |
| Diamètre | / |
| Percement | 369x36mm |
| Orientable | non |
| Poids (luminaire) | /Kg |
| Matière du boitier | Aluminium |
| Couleur du boitier | Noir RAL9005 |
| Matière de l'optique | / |
| Aspect réflecteur | Noir |
| Type de montage | encastré |
| Connexion d'entrée électrique | / |
| Filins de sécurité | / |
| Longueur de filin | / |

# Informations optiques



| | |
|---|---|
| Type de source | OSLON SQUARE |
| Nombre de sources | / |
| Courant source | 700mA |
| Tension nominale | 31-46 V⎓ |
| UGR | <16 |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Macadam | <3 |

# Normes de la source lumineuse



| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK07 |
| CEE | / |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage | / |
| Température d'usage | / |
| Classe électrique | 3 |
| Classe énergétique | / |

# Informations logistiques

| | |
|---|---|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | 376x44x52mm |
| Poids net (carton) | 0,784Kg |
| Code barre produit (EAN) | 3665207014006 |

# Données électriques

## ACTEC Q8H-700MA-40W

Driver COMPACT AcTEC ON/OFF 40W 700mA / AcTEC Q8H-700MA-40W

### Caractéristiques mécaniques et normes

| | |
|---|---|
| Type de boitier | COMPACT |
| Connectique secteur | / |
| Connectique luminaire | / |
| Type de protection IP | 20 |
| test fil à incandescence | 650°C |
| Durée de vie | // |
| Dimensions L x l x H | /x/x/mm |
| poids driver | / |
| Classe de protection CEI | / |

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Gestion | ON/OFF |
| Plage de gradation | / |
| Tension - Fréquence d'entrée | 220-240V~ 50/60Hz |
| Tension de sortie | / V~ |
| Courant de sortie | 700mA |
| Courant d'appel & temporalité | / / |
| Rendement | / |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| THD | <20% |
| Ripple | / |
| Tension d'isolement (entre L – N) | / |
| Tension d'isolement (entre L/N – T) | / |
| Surtension côté sortie (réf: T) | / |

### Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

*Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com*

# Drivers compatibles

| Photo | Références | Désignation |
|---|---|---|
| | LC-45-450-1050SR | Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922 |
| | KL30C-PDiiV | Driver COMPACT Merrytek DALI2/1-10V 30W 300-850mA bornier KL30C-PDiiV |
| | LCA-44-700-1050 | Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 44W 700-1050mA bornier 87500605 |
| | LC-45-500-1400BDW | Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414 |
| | / | / |

*Attention la classe du driver définit la classe de la référence*

*Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.*

# Accessoires compatibles

| | | |
|---|---|---|
| | ACC-RECOUVRE | Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED |
| | Z30D | Accessoire Reflecteur ZEUS 30 Doré |
| | / | / |
| | / | / |
| | / | / |
| | / | / |

*Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com*