

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique AURA

# AUR6060-003

Panneau AURA 595mm Blanc RAL9016  
3000K 28W Prismatique DALI/PUSH

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 3300lm

Puissance 28W

Efficacité lumineuse 118lm/W

Température de couleur 3000K

Optique Prismatique

Driver inclus oui

Gestion de driver DALI/PUSH

UGR <19

IRC 85

Macadam <3

Garantie 5 ans


Compatible accessoire de recouvrement  
: ACC-RECouvre



EN 62471  
RG0


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

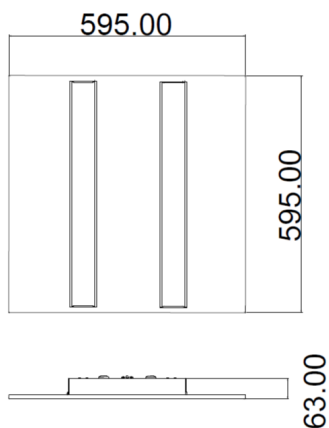

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimension                     | 595x595x63mm  |
| Diamètre                      | /             |
| Percement                     | /             |
| Orientable                    | non           |
| Poids (luminaire)             | /Kg           |
| Matière du boîtier            | Acier         |
| Couleur du boîtier            | Blanc RAL9016 |
| Matière de l'optique          | PMMA          |
| Aspect réflecteur             | Prismatique   |
| Type de montage               | LAY IN        |
| Connexion d'entrée électrique | Bornier       |
| Filins de sécurité            | intégré       |
| Longueur de filin             | 1,7m          |

# Informations optiques

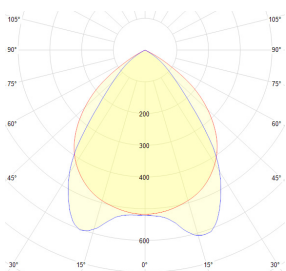

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Type de source               | /                        |
| Nombre de sources            | 2                        |
| Courant source               | /mA                      |
| Tension nominale             | /V $\overline{\text{=}}$ |
| UGR                          | <19                      |
| Indice de rendu des couleurs | 85                       |
| Macadam                      | <3                       |

# Normes de la source lumineuse



EN 62471  
RGO



|   |               |
|---|---------------|
| Indice de protection                            | IP40          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK07          |
| CEE   |               |
| Essai au fil incandescent                       | 650°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 60000h L80B20 |
| Température de stockage                         | -20°C +65°C   |
| Température d'usage                             | 25°C          |
| Classe électrique                               | 1             |
| Classe énergétique                              | /             |

# Informations logistiques

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Conditionnement par carton | /            |
| Dimension carton           | 595x595x50mm |
| Poids net (carton)         | /Kg          |
| Code barre produit (EAN)   | /            |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | DALI              |
| Plage de gradation                  | 1-100%            |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur                 | bornier           |
| Facteur de puissance                | >0,9              |
| THD                                 | <20%              |
| Ripple                              | <4%               |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | 1kV               |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | 2kV               |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /                 |

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : 22; C13 : 29; C16 : 37; C20 : 44; B10 : 13; B13 : 17;  
B16 : 22; B20 : 27

# Accessoires compatibles



6060CA-005      Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016

6060E-005      Accessoire kit CADRE ENCASTRE 630mm Blanc RAL9016

ACC-RECOUVRE      Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

/      /

/      /

/      /

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)