

LITED



Fiche technique LUXA

LUX30120-001

Panneau LUXA 295mm Blanc RAL9016
3000K 28W Grille + diffuseur opale ON/
OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3300lm
Puissance	28W
Efficacité lumineuse	118lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Grille + diffuseur opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	85
Macadam	<3
Garantie	5 ans


Compatible accessoire de recouvrement
: ACC-RECouvre



EN 62471
RG0


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

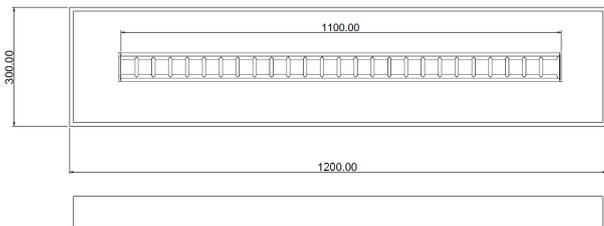


Dimension	295x1195x63mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Grille de défillement
Type de montage	LAY IN
Connexion d'entrée électrique	Bornier
Filins de sécurité	intégré
Longueur de filin	1,7m

Informations optiques



Type de source	/
Nombre de sources	2
Courant source	/mA
Tension nominale	/V $\overline{\text{=}}$
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	60000h L80B20
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	25°C
Classe électrique	1
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	1200x300x50mm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

Caractéristiques électriques


Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	bornier
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Ripple	<4%
Tension d'isolement (entre L – N)	1kV
tension d'isolement (entre L/N – T)	2kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : 22; C13 : 29; C16 : 37; C20 : 44; B10 : 13; B13 : 17;
B16 : 22; B20 : 27

/

Accessoires compatibles



30120CA-005

Accessoire CADRE SAILLIE 300x1200mm Blanc RAL9016

30120E-005

Accessoire kit CADRE ENCASTRE 330mm Blanc RAL9016



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

/

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com