

LITED



Fiche technique MIRA

MIR30-002

Projecteur extérieur MIRA 186mm noir
4000K 30W 120° ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	3600lm
Puissance	30W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	120°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<30
IRC	80
Macadam	/
Garantie	5 ans

/




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

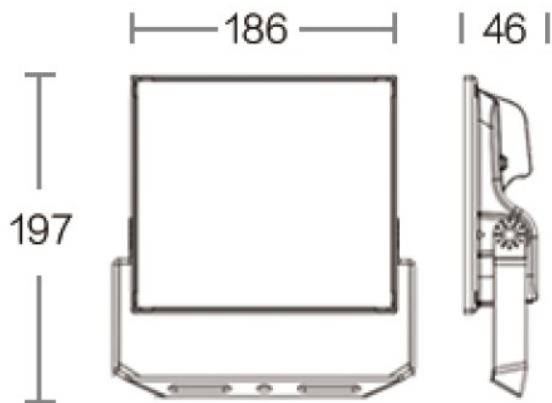

Dimension	186x197x46mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	oui
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	aluminium
Couleur du boîtier	noir
Matière de l'optique	Verre trempé 4mm
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Saillie
Connexion d'entrée électrique	Cable
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques

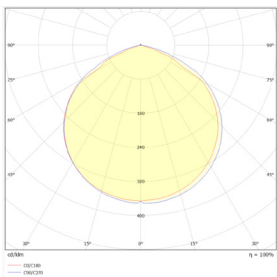

Type de source	/
Nombre de sources	1
Courant source	/mA
Tension nominale	/V _~
UGR	<30
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	/

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	
Essai au fil incandescent	non applicable au matériaux métal verre ou céramique
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	1
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50Hz

Connectique secteur câble

Courant d'appel & temporalité 0 0

Rendement 0

Facteur de puissance >0,9

THD <15%

Ripple <10%

Tension d'isolement (entre L - N) 2KV

tension d'isolement (entre L/N - T) 4KV

Surtension côté sortie (réf: T) /

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/