

LITED



Fiche technique THALASSA

THAL1200-001

ligne lumineuse encastré THALASSA
1197mm Blanc RAL 9003 3000/4000K
24-40W optique à définir ON/OFF

Caractéristiques générales

| | |
|------------------------|-------------------|
| Flux lumineux sortant | 2824 à 5842lm |
| Puissance | 24-40W |
| Efficacité lumineuse | 113 à 142lm/W |
| Température de couleur | 3000 / 4000K |
| Optique | optique à définir |
| Driver inclus | oui |
| Gestion de driver | ON/OFF |
| UGR | <16 à <25 |
| IRC | 80 |
| Macadam | <5 |
| Garantie | 5 ans |

Informations de flux et de puissance indicatives car produit livré sans optique




RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

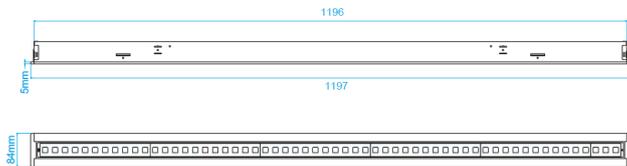

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimension | 1197x84x67mm |
| Diamètre | / |
| Percement | / |
| Orientable | non |
| Poids (luminaire) | 2,4Kg |
| Matière du boîtier | Acier |
| Couleur du boîtier | Blanc RAL 9003 |
| Matière de l'optique | optique à définir |
| Aspect réflecteur | optique à définir |
| Type de montage | encastré |
| Connexion d'entrée électrique | Jack male |
| Filins de sécurité | oui |
| Longueur de filin | 1,5m |


Informations optiques

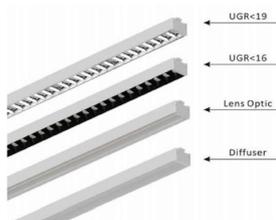

| Courant | 500mA | 600mA | 700mA | 800mA |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Puissance | 24 | 29 | 35 | 40 |
| UGR16 | 2973,5 | 3553 | 4180 | 4750 |
| UGR19 | 3467,5 | 4180 | 4987,5 | 5700 |
| DIFFUSER | 3230 | 3895 | 4484 | 5082,5 |
| LENS 90 | 3515 | 4227,5 | 5035 | 5842,5 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Type de source | optique à définir |
| Nombre de sources | 1 |
| Courant source | 500 à 800mA |
| Tension nominale | / V _~ |
| UGR | <16 à <25 |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Macadam | <5 |

Normes de la source lumineuse



| | |
|---|------------|
| Indice de protection | IP20 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK06 |
| CEE | BAT-EQ-127 |
| Essai au fil incandescent | / |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | // |
| Température de stockage | / |
| Température d'usage | / |
| Classe électrique | / |
| Classe énergétique | / |

Informations logistiques

| | |
|----------------------------|-----|
| Conditionnement par carton | / |
| Dimension carton | / |
| Poids net (carton) | /Kg |
| Code barre produit (EAN) | / |

Drivers compatibles

Photo



Références

LC-45-450-1050SR

Désignation

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED



THA120-001

Optique THALASSA 1164mm 3000K 24 à 40W réflecteur parabolique 70°



THA120-002

Optique THALASSA 1164mm 4000K 24 à 40W réflecteur parabolique 70°



THA120-003

Optique THALASSA 1164mm 3000K 24 à 40W Diffusante



THA120-004

Optique THALASSA 1164mm 4000K 24 à 40W Diffusante



THA120-005

Optique THALASSA 1164mm 3000K 24 à 40W Lentille 90°



THA120-006

Optique THALASSA 1164mm 4000K 24 à 40W Lentille 90°



THA120-007

Optique THALASSA 1164mm 3000K 24 à 40W Dark optique 50°



THA120-008

Optique THALASSA 1164mm 4000K 24 à 40W Dark optique 50°

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com