

LIT^{ED}



Fiche technique THALASSA

THAL1200-002

ligne lumineuse encastré THALASSA
1197mm Blanc RAL 9003 3000/4000K
24-40W optique à définir DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2824 à 5842lm/m
Puissance	24-40W
Efficacité lumineuse	113 à 142lm/W
Température de couleur	3000 / 4000K
Optique	optique à définir
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<16 à <25
IRC	80
Macadam	<5
Garantie	5 ans

Informations de flux et de puissance indicatives car produit livré sans optique




RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

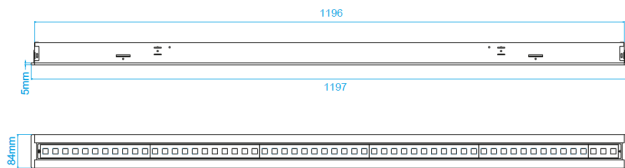

Dimension	1197x84x67mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	2,4Kg
Matière du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Matière de l'optique	optique à définir
Aspect réflecteur	optique à définir
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	Jack male
Filins de sécurité	oui
Longueur de filin	1,5m

Informations optiques



Courant	500mA	600mA	700mA	800mA
Puissance	24	29	35	40
UGR16	2973,5	3553	4180	4750
UGR19	3467,5	4180	4987,5	5700
DIFFUSER	3230	3895	4484	5082,5
LENS 90	3515	4227,5	5035	5842,5

Type de source	optique à définir
Nombre de sources	1
Courant source	500 à 800mA
Tension nominale	/ V _~
UGR	<16 à <25
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	//
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Drivers compatibles

Photo



Références

LC-45-450-1050SR

Désignation

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED



THA120-001

Optique THALASSA 1164mm 3000K 24 à 40W réflecteur parabolique 70°



THA120-002

Optique THALASSA 1164mm 4000K 24 à 40W réflecteur parabolique 70°



THA120-003

Optique THALASSA 1164mm 3000K 24 à 40W Diffusante



THA120-004

Optique THALASSA 1164mm 4000K 24 à 40W Diffusante



THA120-005

Optique THALASSA 1164mm 3000K 24 à 40W Lentille 90°



THA120-006

Optique THALASSA 1164mm 4000K 24 à 40W Lentille 90°



THA120-007

Optique THALASSA 1164mm 3000K 24 à 40W Dark optique 50°



THA120-008

Optique THALASSA 1164mm 4000K 24 à 40W Dark optique 50°

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com