

# LITED



## Fiche technique VICOMTE

# VIC6060-002

Panneau VICOMTE 595mm Blanc  
RAL9016 4000K 34-40W Opale sans  
driver

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3520-4000lm
Puissance	34-40W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/




RoHS



EN 62471  
RG0


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

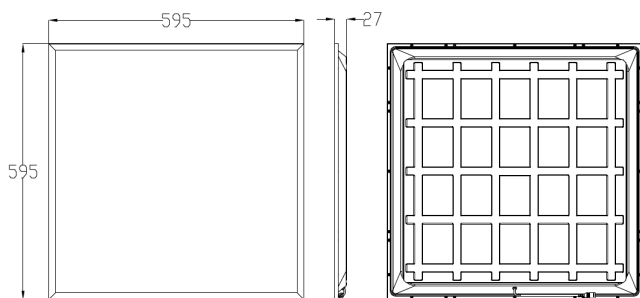

Dimension	595x595x27mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	LAY IN
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	oui
Longueur de filin	1,2m

# Informations optiques



Type de source	SMD2835
Nombre de sources	1
Courant source	850-1000mA
Tension nominale	27-42 V <sub>DC</sub>
UGR	<22
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

# Normes de la source lumineuse



EN 62471  
RG0







Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-20°C +45°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/





# Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922
	KL40C-PDiIV2	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiIV2
	/	/
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414
	FL612r-1000	Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 850-1000mA 0 /

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).

# Accessoires compatibles

	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED
	6060E-005	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 630mm Blanc RAL9016
	6060CA-005	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)