




# LITEED

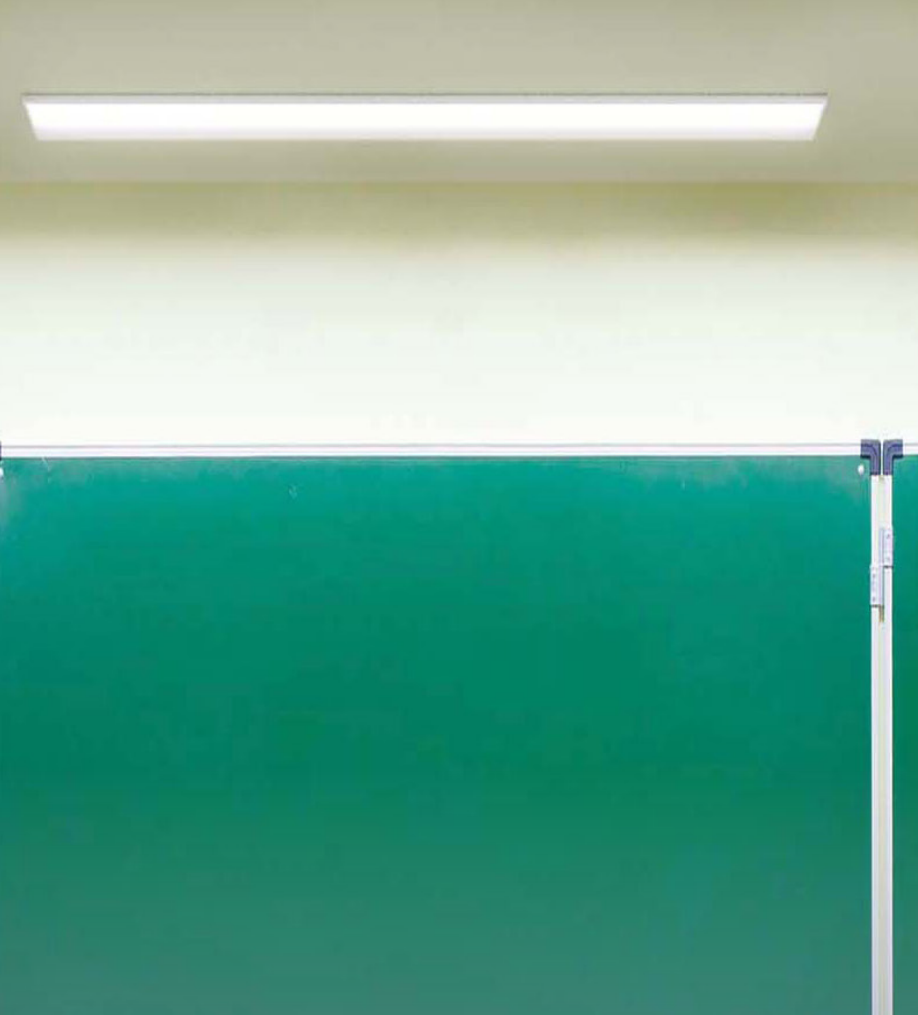

## Fiche technique ASYM SCHOOL ASY12120-014

Panneau SUSPENDU / Saillie ASYM  
SCHOOL 1144mm Blanc RAL9016 4000K  
30W Asymétrique ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 3200lm

Puissance 30W

Efficacité lumineuse 107lm/W

Température de couleur 4000K

Optique Asymétrique

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR <16

IRC 80

Macadam <3

Garantie 5 ans


Compatible accessoire de recouvrement  
: ACC-RECOUVRE



EN 62471  
RG0


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

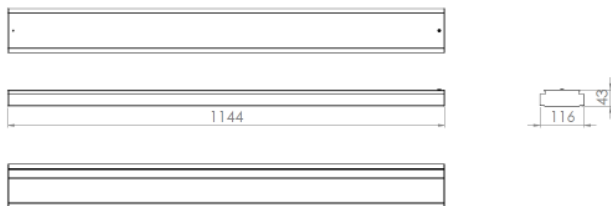


|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Dimension                     | 1144x116x40mm                      |
| Diamètre                      | /                                  |
| Percement                     | /                                  |
| Orientable                    | non                                |
| Poids (luminaire)             | /Kg                                |
| Matière du boîtier            | Aluminium                          |
| Couleur du boîtier            | Blanc RAL9016                      |
| Matière de l'optique          | PMMA                               |
| Aspect réflecteur             | réflecteur métallique + dif-fuseur |
| Type de montage               | Suspendu / saillie                 |
| Connexion d'entrée électrique | Bornier                            |
| Filins de sécurité            | /                                  |
| Longueur de filin             | 1,7m                               |

# Informations optiques



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de source               | /                |
| Nombre de sources            | 1                |
| Courant source               | 360mA            |
| Tension nominale             | / V <sub>~</sub> |
| UGR                          | <16              |
| Indice de rendu des couleurs | 80               |
| Macadam                      | <3               |

# Normes de la source lumineuse



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                            | IP40          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | /             |
| CEE                                             |               |
| Essai au fil incandescent                       | 650°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage                         | -20°C +65°C   |
| Température d'usage                             | -20°C +65°C   |
| Classe électrique                               | 1             |
| Classe énergétique                              | /             |

# Informations logistiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | /             |
| Dimension carton           | 1195x115x50mm |
| Poids net (carton)         | /Kg           |
| Code barre produit (EAN)   | /             |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | ON/OFF            |
| Plage de gradation                  | /                 |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur                 | bornier           |
| Facteur de puissance                | >0,9              |
| THD                                 | <20%              |
| Ripple                              | <4%               |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | 1kV               |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | 2kV               |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /                 |

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : 33; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

# Accessoires compatibles



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ACC-RECOUVRE | Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED |
| /            | /                                               |
| /            | /                                               |
| /            | /                                               |
| /            | /                                               |
| /            | /                                               |

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)