Fiche technique
BALDER

BAL600-102

Etanche LED BALDER 620mm Gris 4000K 18W
120° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2250lm
Puissance	18W
Efficacité lumineuse	125lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	120°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<6
Garantie	5 ans

CE RoHS EXTÉRIEUR SOUS ABRIS EN 62471 RG0

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	620x75x82mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,12Kg
Matière du boitier	Polycarbonate
Couleur du boitier	Gris
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

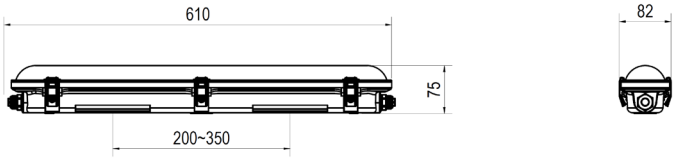

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	<25
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<6
ULR	/
Classe RG	0



Informations eléctrique source

Connecteur sur luminaire	Connecteur rapide cablâge traversant
Courant source	250mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C



Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF	/
Plage de gradation	/	
Tension - Fréquence d'entrée	50/60Hz	
Connectique secteur	Bornier	
Facteur de puissance	>0,9	
THD	<20%	
Ripple	/	
Tension d'isolement (entre L – N)	/	
tension d'isolement (entre L/N – T)	/	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/