

# LIT<sup>ED</sup>




## Fiche technique LANGEAIS

# LAN6060-003

Panneau LANGEAIS 595mm Blanc RAL9016  
3000K 25W 100° Détection SNS210 maitre /  
esclave

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3500lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	100°
Driver inclus	non
Gestion de driver	Détection SNS210 maitre / esclave
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

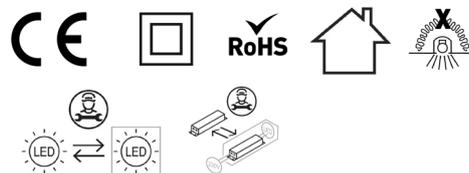

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 595x595x36mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1,55Kg

Matière du boîtier Aluminium + PC

Couleur du boîtier Blanc RAL9016


Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur lentille

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité oui

Longueur de filin 1,5m

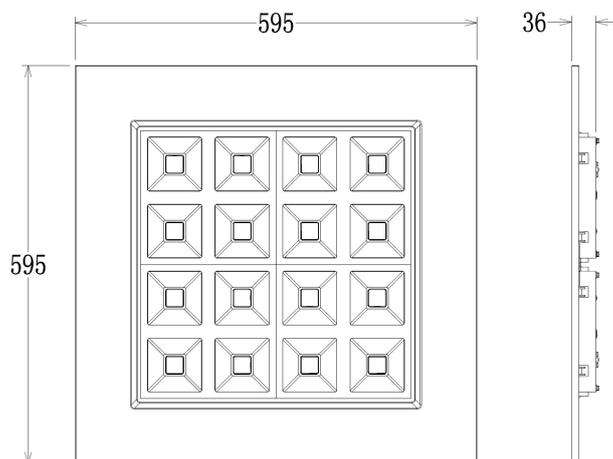

## Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 4

Classe RG 1


## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse JM 14cm

Courant source 650 mA

Tension nominale 27-40 Vdc

Classe énergétique /

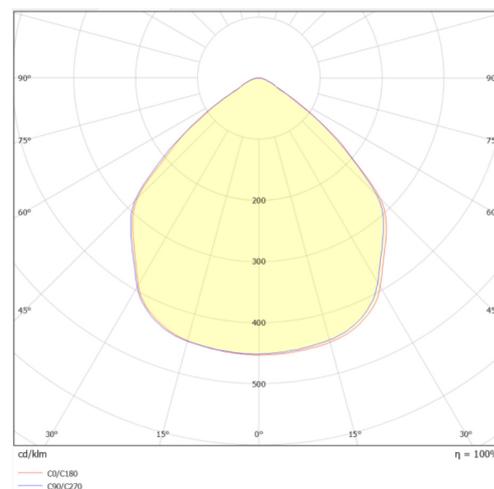

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP40

Protection contre les chocs mécaniques IK03

CEE BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B20

Température de stockage -20°C +60°C

Température d'usage -20°C +40°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton /


Dimension carton #REF!mm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207077490

# Détection

Type de détecteur	Application MASTER CONNECT
Fonction proposé	variation / groupage / scénario
Mode de parramétrage	Application EASY AIR
Montage	encastré

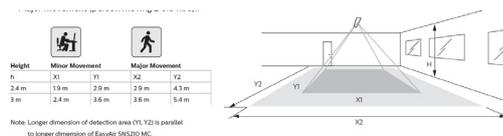

information non exhaustive, se référer à la documentation SNS210, pour en connaître les spécifications détaillées ainsi que son installation.

## Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	XIT36WHSR-300-1050	Driver COMPACT PHILLIPS SNS210 36W 300-1050mA 0 929002861206	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	6060E-101	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 635mm Blanc RAL9016	
	6060CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016	