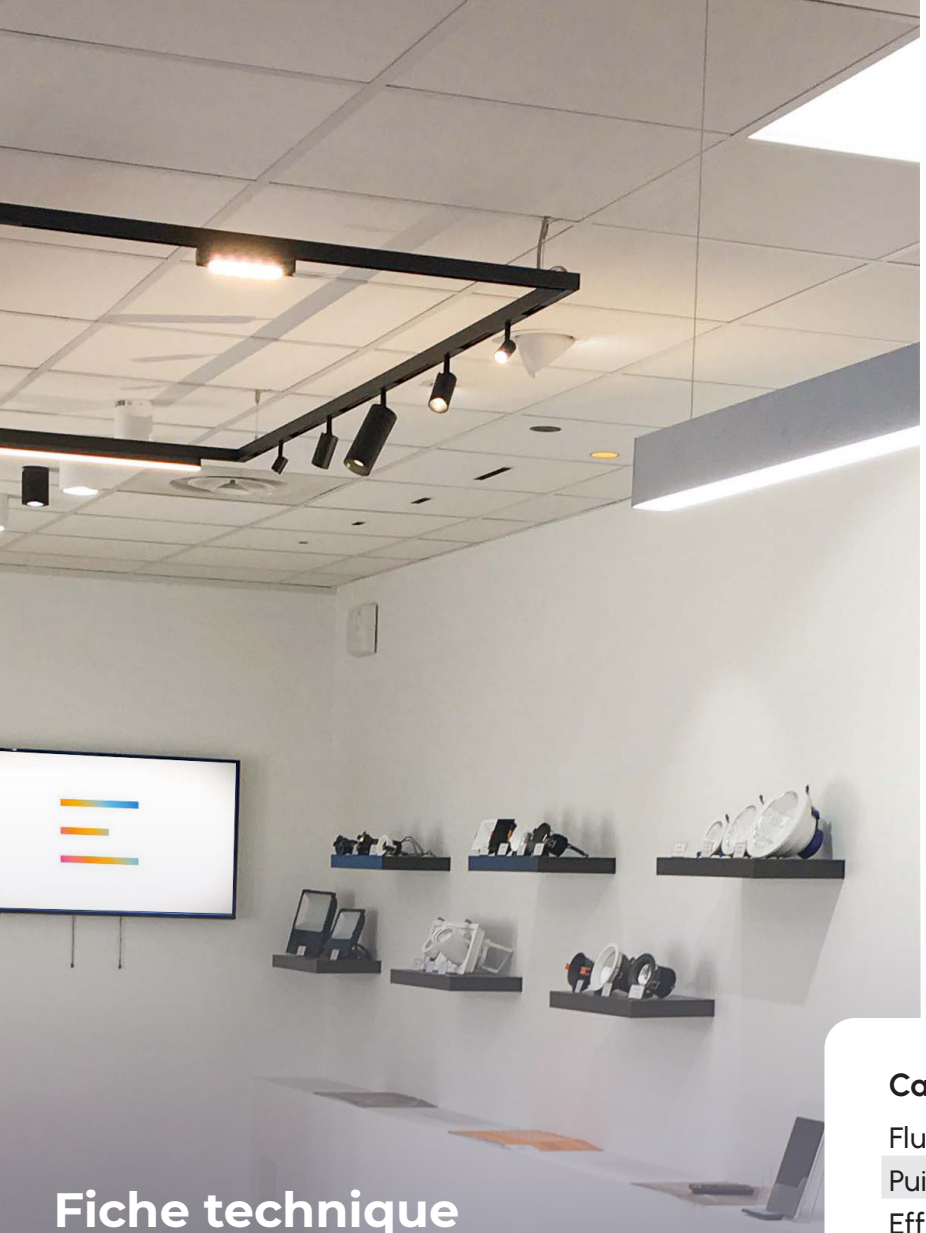

Fiche technique
LEVANT
LEV35-001

Downlight LEVANT 228mm Blanc RAL9016 3000-3500-4000K 35W 60° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3400-3850lm
Puissance	35W
Efficacité lumineuse	110lm/W
Température de couleur	3000-3500-4000K
Optique	60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/

CE RoHS EN 62471 RG0

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

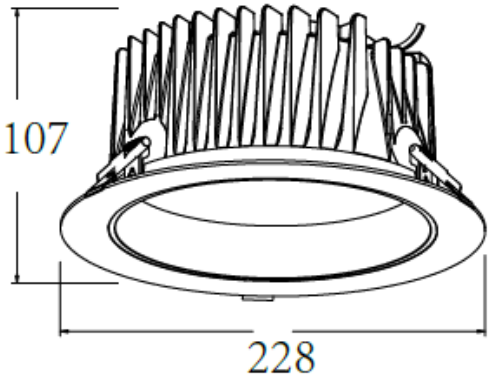

Dimension	228x228x107mm
Diamètre	228mm
Percement	200mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,13Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	Aluminium
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	Compatible sur vis
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	/
Nombre de sources	1
Courant source	850mA
Tension nominale	33-38 V⎓
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse

CE RoHS

EN 62471
RG0

Indice de protection	IP54
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	54000h L80B20
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

LF-GIF040YS0850H

Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 40W 850mA
Bornier LF-GIF040YS0850H

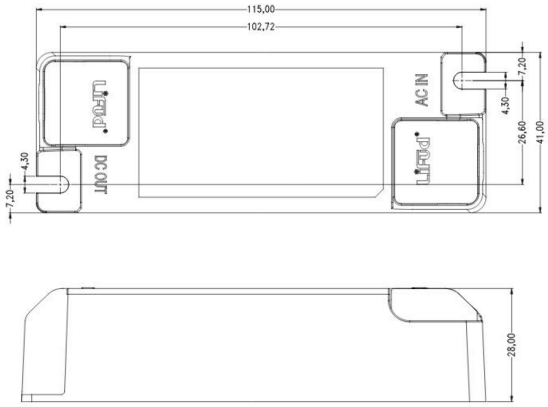

Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boitier	COMPACT
Connectique secteur	Bornier
Connectique luminaire	0
Type de protection IP	20
test fil à incandescence	650°C
Durée de vie	0-30+45°C
Dimensions L x l x H	41,4x115x28mm
poids driver	0,1Kg
Classe de protection CEI	2

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Tension de sortie	33-40
Courant de sortie	850mA
Courant d'appel & temporalité	<27A 154uS
Rendement	?87.5%
Facteur de puissance	0,95
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : 34; C13 : /; C16 : 56; C20 : /; B10 : 20; B13 : /; B16 : 33; B20 : /

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com

Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922
	KL40C-PDiiV2	Driver COMPACT Merrytek DALI2/1-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiiV2
	/	/
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414
	/	/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.