



Fiche technique NAULOT

NAU20-003

Hublot NAULOT 290mm Blanc 3000K 20W
Asymétrique Détecteur luminosité et présence HF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2000lm
Puissance	20W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Asymétrique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détecteur luminosité et présence HF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<4
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans


Fournis avec vis antivandale détecteur HF avec préavis d'extinction



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	290x290x94mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	/
Type de montage	SAILLIE
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

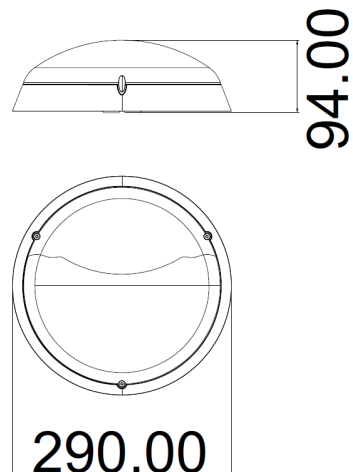


Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques

Gestion	détection
Plage de gradation	0-10-30-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	Bornier /
Facteur de puissance	0,9
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

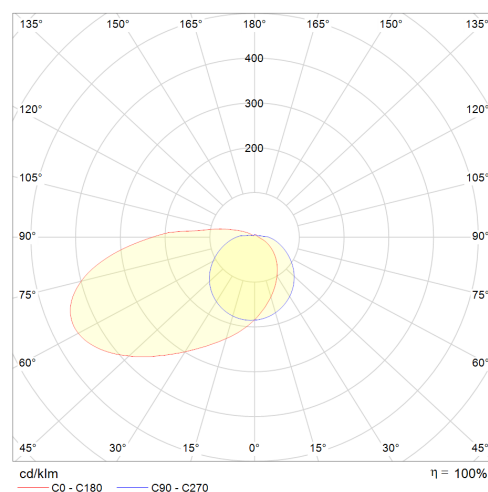

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	BAR-EQ-110
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	65000H L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	293x108x293mm
Poids net (carton)	0,9Kg
Code barre produit (EAN)	3665207014983

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Détection

Type de détecteur	Detéction présence et luminosité HF
Fonction proposé	ON/OFF / corridor
Mode de parramétrage	switch
Montage	intégré

information non exhaustive, se référer à la documentation HD02S-6 2, pour en connaitre les spécifications détaillées ainsi que son installation.

Accessoires compatibles

Photo

Références

Désignation

Courant par défaut