

# LITED



## Fiche technique VICOMTE

# VIC6060-001

Panneau VICOMTE 595mm Blanc  
RAL9016 3000K 34-40W Opale sans driver

### Caractéristiques générales

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Flux lumineux sortant  | 3264-3800lm |
| Puissance              | 34-40W      |
| Efficacité lumineuse   | 95lm/W      |
| Température de couleur | 3000K       |
| Optique                | Opale       |
| Driver inclus          | non         |
| Gestion de driver      | sans driver |
| UGR                    | <22         |
| IRC                    | 80          |
| Macadam                | <3          |
| Garantie               | 5 ans       |

/




RoHS



EN 62471  
RG0


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

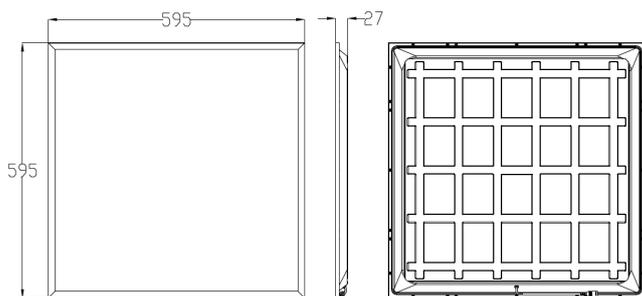

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimension                     | 595x595x27mm  |
| Diamètre                      | /             |
| Percement                     | /             |
| Orientable                    | non           |
| Poids (luminaire)             | /Kg           |
| Matière du boîtier            | Aluminium     |
| Couleur du boîtier            | Blanc RAL9016 |
| Matière de l'optique          | PS            |
| Aspect réflecteur             | Opale         |
| Type de montage               | LAY IN        |
| Connexion d'entrée électrique | JM            |
| Filins de sécurité            | oui           |
| Longueur de filin             | 1,2m          |

# Informations optiques



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Type de source               | SMD2835               |
| Nombre de sources            | 1                     |
| Courant source               | 850-1000mA            |
| Tension nominale             | 27-42 V <sub>DC</sub> |
| UGR                          | <22                   |
| Indice de rendu des couleurs | 80                    |
| Macadam                      | <3                    |

# Normes de la source lumineuse



EN 62471  
RG0



|   |               |
|---|---------------|
| Indice de protection                            | IP20          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK02          |
| CEE   | non           |
| Essai au fil incandescent                       | 650°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage                         | -20°C +65°C   |
| Température d'usage                             | -20°C +45°C   |
| Classe électrique                               | 3             |
| Classe énergétique                              | /             |

# Informations logistiques

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conditionnement par carton | /   |
| Dimension carton           | /   |
| Poids net (carton)         | /Kg |
| Code barre produit (EAN)   | /   |

# Drivers compatibles

| Photo   | Références        | Désignation  |
|---|-------------------|--|
|  | LC-45-450-1050SR  | Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922  |
|  | KL40C-PDiIV2      | Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiIV2 |
|   | /                 | /  |
|  | LC-45-500-1400BDW | Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414     |
|  | FL612r-1000       | Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 850-1000mA 0 /                           |

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).

# Accessoires compatibles

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  | ACC-RECOUVRE | Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED         |
|  | 6060E-005    | Accessoire kit CADRE ENCASTRE 630mm Blanc RAL9016       |
|  | 6060CA-005   | Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016        |
|  | 60FY         | Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm |
|   | /            | /   |
|   | /            | /   |

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)