

## Fiche technique HORIZON

# HOR142-001

ligne lumineuse HORIZON 1420mm Blanc  
3000K 25W Microprismatique opale ON/OFF

### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	3155lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	126lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Microprismatique opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Accessoire d'installation obligatoire (voir page 3)




## Données mécaniques

Dimension	1420x48x78mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	microprismatique opale
Type de montage	saillie / suspendu
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

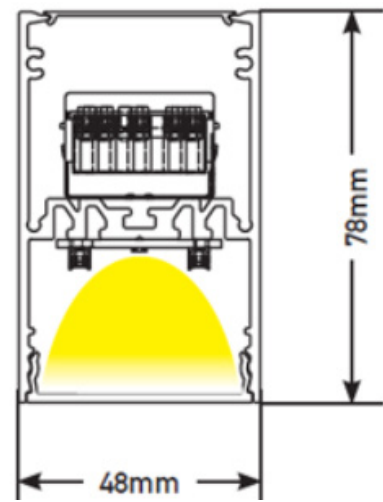

## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
Classe RG	0

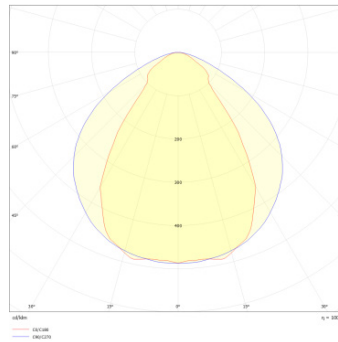


## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	Bornier /
Courant source	/ mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	/

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK05
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-20 +45°C

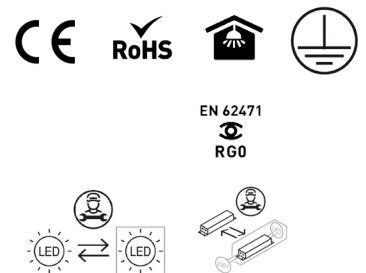

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

## Caractéristiques électriques

Gestion	/	/
Plage de gradation	/	
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz	
Connectique secteur	/	
Facteur de puissance	/	
THD	/	
Ripple	/	
Tension d'isolement (entre L – N)	/	
tension d'isolement (entre L/N – T)	/	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

## Accessoires compatibles

HORSA-001	Attache saillie HORIZON blanche
HORSU-001	Attache suspension HORIZON ON/OFF blanche
HORSU-001	Attache suspension HORIZON ON/OFF blanche