

# LITED



## Fiche technique NOVA

# NOV200-001

Downlight NOVA orientable 201mm Blanc  
RAL9003 3000K 30W 24° sans driver


### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	4000lm
Puissance	30W
Efficacité lumineuse	133lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	24°
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.



RoHS



## Données mécaniques

Dimension 201x201x120mm

Percement 150x172mm

Orientable oui 30° / 355°

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc RAL9003


Matière de l'optique Aluminium

Aspect réflecteur Noir

Type de montage encastré

Filins de sécurité Compatible sur vis

Longueur de filin /

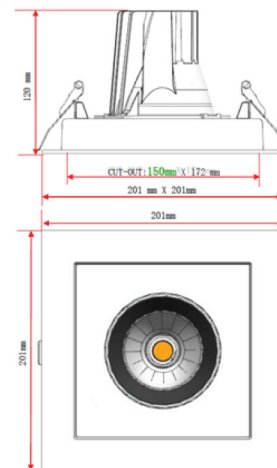

## Informations optiques

Type de source BXRE-30G20FO-C-83

Nombre de sources 1

Classe RG /


## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse JM

Courant source 800 mA

Tension nominale / Vdc

Classe énergétique /

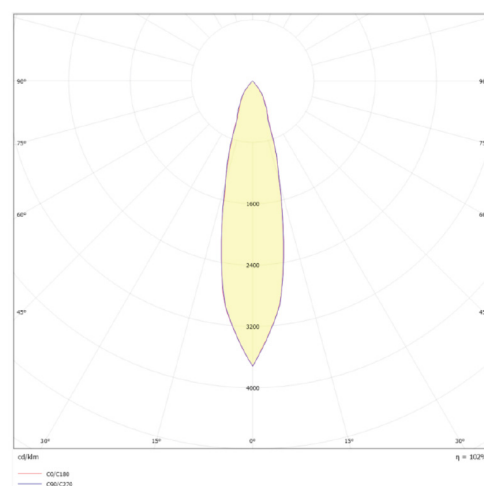

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK05

CEE BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent non applicable au matériaux métal verre ou céramique

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B20

Température de stockage -40°C +85°C

Température d'usage -25°C +40°C

## Informations logistiques




Conditionnement par carton /

Dimension carton xmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) /

# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF040YS0800H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 40W 800mA bornier à repiquage JF	800mA
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier BORNIER 87500922	
	LC45-500-1400BD-WSC	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500-1400mA / Bornier 28002414	
	NOVLED-003	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 3000K	
	NOVLED-004	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 4000K	