

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique

### SOLEM

# SOL70-101

High bay SOLEM 265mm Noir RAL9005 4000K  
70W 90° 1-10V

#### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	12600lm
Puissance	70W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	1-10V
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<5
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Si le câblage 0-10V n'est pas utilisé, merci de bien conserver les protections plastique sur les embouts



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	265x265x118mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,7Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/




## Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	1

## Caractéristiques électriques

Gestion	0-10V
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	câble d'alimentation 1m
Facteur de puissance	0,97
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	6kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

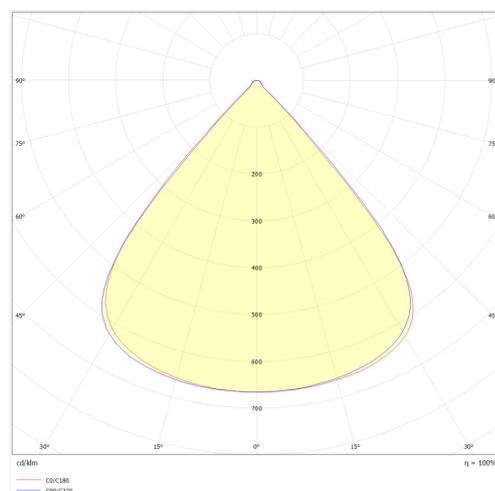

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	BAT-EQ-127 / IND-BA-116
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B50
Température de stockage	-40°C +80°C
Température d'usage	-30°C~50°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	288x288x150mm
Poids net (carton)	1,7Kg
Code barre produit (EAN)	3665207073232

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
6	/	11	13	11	/	18	23

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SOL7090-COU-POLEALU	Accessoire coupole SOLEM 70 et 90W Aluminium	
	SOL7090-COU-POLEALUN	Accessoire coupole SOLEM 70 et 90W aluminium noir	
	SOL7090-LEN120	Accessoire lentille 120° SOLEM 70 et 90W polycarbonate	
	SOL7090-SA	Attache saillie orientable +-90° SOLEM 70 et 90W noir	
	CELL-HB-PIR	Cellule de détection présence haute hauteur PIR	
	CELL-HB-PIR-TEL	Accessoire télécommande pour cellule CELL-HB-PIR	
	CELL-HB-PIR-SV	Cellule de détection présence haute hauteur PIR SILVAIR	
	CHAINE-SUS-001	Accessoire chaine de suspension CLEAN / SOLEM 1m	
	CHAINE-SUS-001	Accessoire chaine de suspension CLEAN / SOLEM 1m	