


# LIT<sup>ED</sup>

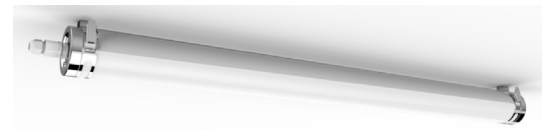

## Fiche technique TUBI

# TUB70-1200-109

Tubulaire IP69K connecteur rapide TUBI  
1298mm Métallique 3000K 36W Opale DALI

### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	5400lm
Puissance	36W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	/
IRC	80
Macadam	<3
Tension	230V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	1298x70x70mm
Perçement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,62Kg
Matière du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métallique
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

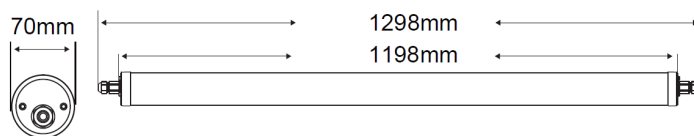


## Informations optiques

Type de source	LED 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Caractéristiques électriques

Gestion	DALI 2
Plage de gradation	1-100%
Tension - Fréquence d'entrée	230V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	>0,95
THD	<10%
Ripple	<1%
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	1.5K
Surtension côté sortie (réf: T)	/

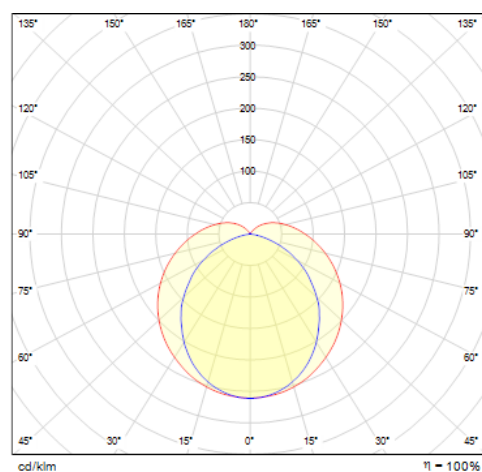

Distance (m)	Cone Diameter (m)	Beam Diameter (m)	E(E <sub>90</sub> )	E(E <sub>30</sub> )	E(E <sub>CD</sub> )	Beam Diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.29	2.69	52.3°	69.6°	4576	524	97
1.0	2.59	5.38	52.3°	69.6°	1144	131	24
1.5	3.88	8.07	52.3°	69.6°	508	58	11
2.0	5.18	10.76	52.3°	69.6°	286	33	6
2.5	6.47	13.44	52.3°	69.6°	183	21	4
3.0	7.76	16.13	52.3°	69.6°	127	15	3

Distance (m)      Cone Diameter (m)      Illuminance (lx)

— C0/C180 (Half-peak divergence: 139.2°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 104.6°)

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 et IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207077100

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	27	/	43	/	/	/	63

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	