



## Fiche technique AZURE

# AZU30120-105

Panneau AZURE 1195mm Blanc RAL9016 3000K  
40W Prismatique Détection SNS210 maitre /  
esclave



### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	4560lm
Puissance	40W
Efficacité lumineuse	114lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	Détection SNS210 maitre / esclave
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	1195x295x32mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,82Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	1,2m

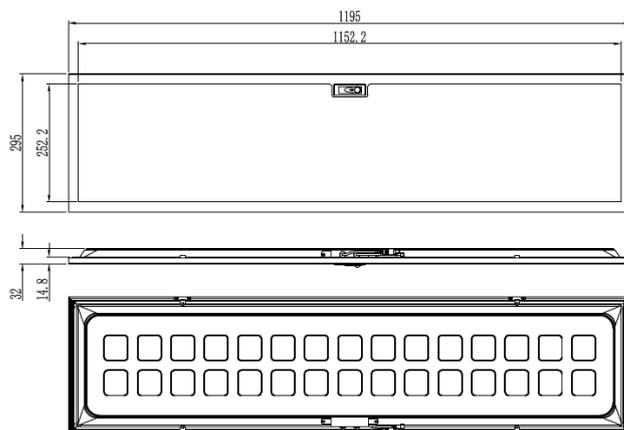


## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM + connecteur pour capteur (AM) 10cm
Courant source	1000 mA
Tension nominale	30-50 Vdc
Classe énergétique	F

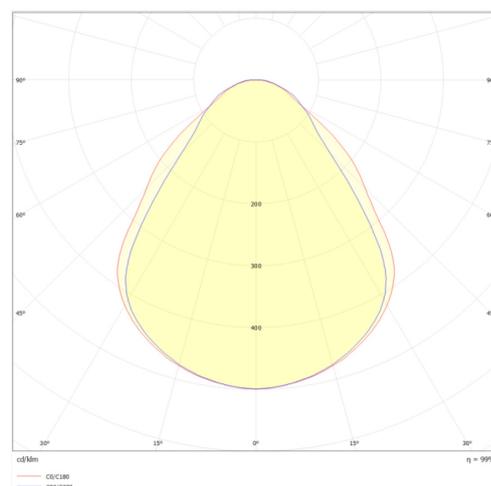

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (100000h L80)
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-25°C +40°C

## Informations logistiques


Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1220x35x355mm
Poids net (carton)	1,82Kg
Code barre produit (EAN)	/

### PARAMETRAGE

Watt	mA	lumen	UGR	Driver
18	450	2196	<18	XIT36SR-300-1000
22	550	2684	<18	XIT36SR-300-1000
26	650	3094	<18	XIT36SR-300-1000
30	750	3480	<19	XIT36SR-300-1000
36	900	4104	<19	XIT36SR-300-1000
40	1000	4480	<19	XIT75SR-700-2000

# Détection

Type de détecteur	Application MASTER CONNECT
Fonction proposé	variation / groupage / scénario
Mode de paramétrage	Application EASY AIR
Montage	encastré

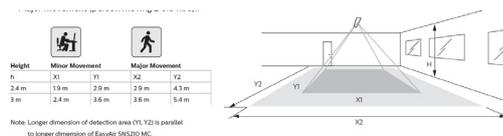

information non exhaustive, se référer à la documentation SNS210, pour en connaître les spécifications détaillées ainsi que son installation.

## Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	XIT36WHSR-300-1050	Driver COMPACT PHILLIPS SNS210 36W 300-1050mA 0 929002861206	
	XIT75SR-700-2000	Driver Linéaire SIGNIFY EASY AIR 75W 700mA-2000mA BORNIER 929001505006	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	30I20E-005	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 1230mm Blanc RAL9016	
	30I20CA-005	Accessoire CADRE SAILLIE 300x1200mm Blanc RAL9016	
	30FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 295mm	