


LITED



Fiche technique AZURE

AZU6060-107

Panneau 160lm/W AZURE 595mm Blanc
RAL9016 4000K 26W Prismatique sans driver

Caractéristiques générales

| | |
|------------------------|-------------------|
| Flux lumineux sortant | 4160lm |
| Puissance | 26W |
| Efficacité lumineuse | 160lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Optique | Prismatique |
| Driver inclus | non |
| Gestion de driver | sans driver |
| UGR | <19 |
| IRC | 80 |
| Macadam | <3 |
| Tension | 220-240V~ 50/60Hz |
| Garantie | 5 ans |



RoHS



EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 595x595x30mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1,74Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc RAL9016


Matière de l'optique PS

Aspect réflecteur Prismatique

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité oui prémonté

Longueur de filin 1,2m

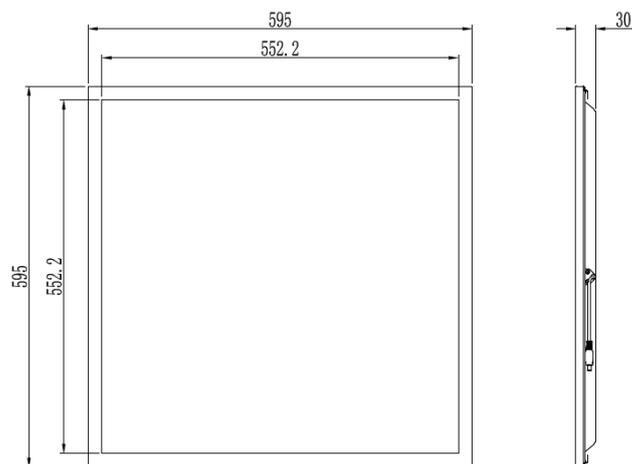

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0


Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse JM 10cm

Courant source 650 mA

Tension nominale 30-50 Vdc

Classe énergétique E

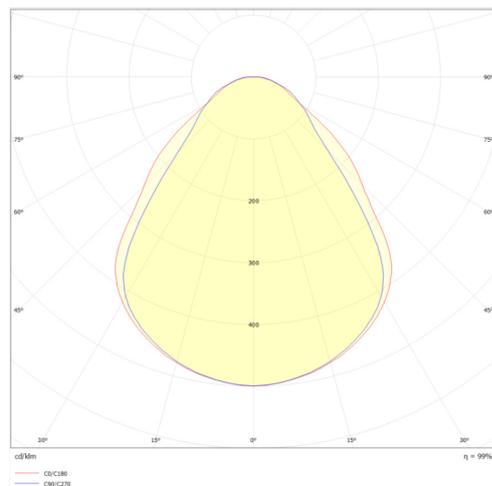

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP54 facade IP20 arrière

Protection contre les chocs mécaniques IK03

CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 80000h L80B10 (100000h L80)

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -25°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 38x620x620mm

Poids net (carton) 1,74Kg

Code barre produit (EAN) /

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

| Photo | Références | Désignation | Courant par défaut |
|---|------------------|--|--------------------|
|  | LF-GIF030YS0750H | Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 30W 750mA bornier à repiquage JF | 750mA |
|  | LC-45-450-1050SR | Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA BORNIER 87500922 | |
|  | KL40C-PDiiv2 | Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiiv2 | |
|  | OTI40-500-1050S | Driver COMPACT OSRAM DALI 2 40W 500 à 1050mA 4062172110105 | |
|  | DMX50-250-1500 | Driver / SUNRICHER DMX 50W 250-1500mA / bornier SRP-2108-CC-50W | |
|  | ACC-RECOUVRE | Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED | |
|  | 6060E-101 | Accessoire kit CADRE ENCASTRE 635mm Blanc RAL9016 | |
|  | 6060CA-101 | Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016 | |
|  | 60FY | Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm | |