



Nom de la gamme

OVALO



Référence produit

DW90BLO-10WW

Downlight OVALO Blanc RAL 9003 3000K
10W ON/OFF



Ø Installation : 83mm

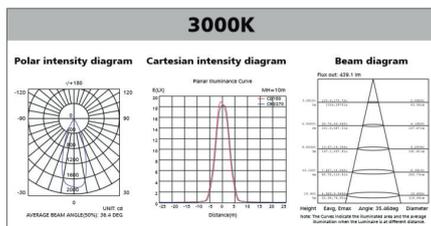

Caractéristiques générales

Type de source	LED CITIZEN
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	36°
Connecteur	Bornier à repiquage
Driver inclus	oui LIFUD
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	679lm
Puissance	10W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	27-42V
Courant de sortie	250mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	XIT20m-250AF
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	70 lm/W
Indice de rendu des couleurs	82
Macadam	<4
UGR	< 19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000 h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B10
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Couleur réflecteur	--
Dimension	90x90x82mm
Diamètre	90 mm
Percement	Ø83mm
Orientable	oui 30°

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207026269
Garantie	3 ans