


Fiche technique HORIZON HOR114-001

ligne lumineuse HORIZON 1140mm Blanc 3000K
35W Microprismatique opale ON/OFF

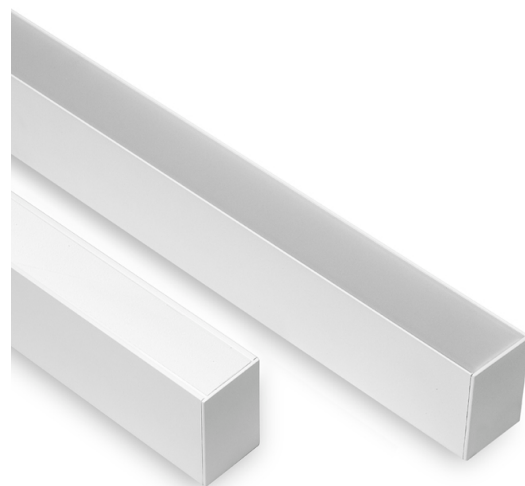

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	4222lm
Puissance	35W
Efficacité lumineuse	121lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Microprismatique opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Accessoire d'installation obligatoire (voir page 3)



Données mécaniques

Dimension 1140x48x78mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc


Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur microprismatique opale

Type de montage saillie / suspendu

Filins de sécurité /

Longueur de filin /

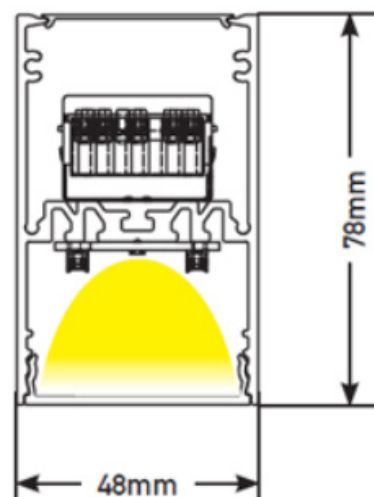

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 100-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur Bornier

Facteur de puissance /


THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

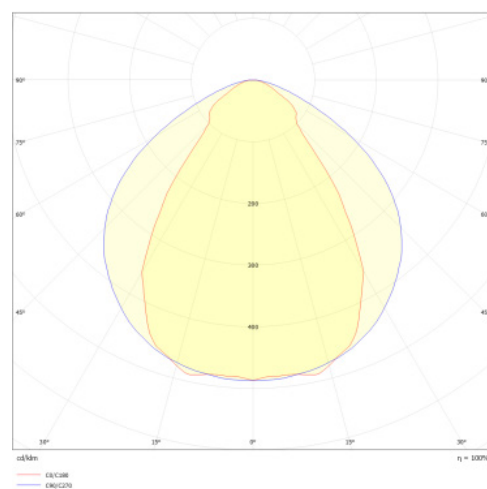

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK05

CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B10

Température de stockage /

Température d'usage -20 +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton xmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207077797

PARAMETRAGE

Watt	mA	lumen
20	200	2533
35	350	4222

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	HORSA-001	Attache saillie HORIZON blanche	
	HORSU-001	Attache suspension HORIZON ON/OFF blanche	