

## Fiche technique HORIZON


# HOR114-008

ligne lumineuse HORIZON 1140mm Noir 4000K  
35W Microprismatique opale DALI

### Caractéristiques générales

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux sortant  | 4398lm                    |
| Puissance              | 35W                       |
| Efficacité lumineuse   | 126lm/W                   |
| Température de couleur | 4000K                     |
| Optique                | Microprismatique<br>opale |
| Driver inclus          | oui                       |
| Gestion de driver      | DALI                      |
| UGR                    | <19                       |
| IRC                    | 80                        |
| Macadam                | <3                        |
| Tension                | 100-240V~ 50/60Hz         |
| Garantie               | 5 ans                     |

Accessoire d'installation obligatoire (voir page 3)



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 1140x48x78mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Noir


Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur microprismatique opale

Type de montage saillie / suspendu

Filins de sécurité /

Longueur de filin /

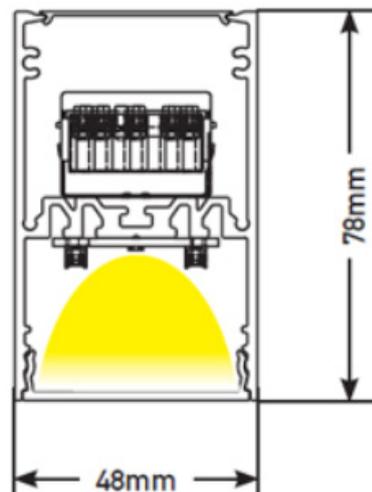

## Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

## Caractéristiques électriques

Gestion DALI

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 100-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur Bornier

Facteur de puissance /


THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

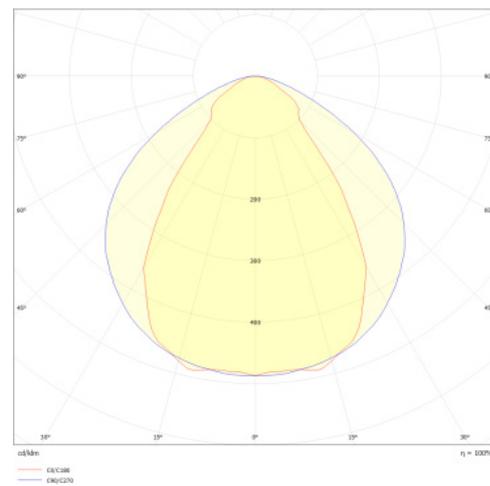

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK05

CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B10

Température de stockage /

Température d'usage -20 +45°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton xxmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207077728

### PARAMETRAGE

| Watt | mA  | lumen |
|------|-----|-------|
| 20   | 200 | 2639  |
| 35   | 350 | 4398  |

### Dimensionnement disjoncteur

| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

# Accessoires compatibles

| Photo | Références | Désignation                            | Courant par défaut |
|-------|------------|--|--------------------|
|       | HORSA-002  | Attache saillie HORIZON noir           |                    |
|       | HORSU-002  | Attache suspension HORIZON ON/OFF noir |                    |
|       | HORSU-002  | Attache suspension HORIZON ON/OFF noir |                    |