




Nom de la gamme

MAYA


Référence produit

MAY120-005

Linéaire suspendu MAYA 120 Noir 3000K
36W ON/OFF

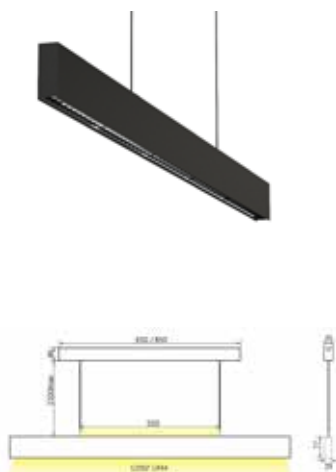

LOWRUG INTERIORITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Suspension 1500mm

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	90°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2160lm
Puissance	36W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240Vac50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	60lm/W
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	--
UGR	<17
Durées de vie (Conforme IEC)	50000H
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

Normes

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	--

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Couleur réflecteur	Aluminium
Dimension	1200x29x77mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	3,64
Code barre produit (EAN)	3665207018431
Garantie	5 ans