

LIT^{ED}




Fiche technique MISTRAL MIS6-001

Downlight MISTRAL 86mm Blanc
2700/3000/4000K 6W 60° dimmable TRIAC

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	550-600lm
Puissance	6W
Efficacité lumineuse	90-100lm/W
Température de couleur	2700/3000/4000K
Optique	60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	dimmable TRIAC
UGR	<21
IRC	80
Macadam	<5
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	3 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

Dimension	86x86x47mm
Percement	ø68mm
Orientable	oui
Poids (luminaire)	0,185Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	lentille
Type de montage	encastré ressort
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

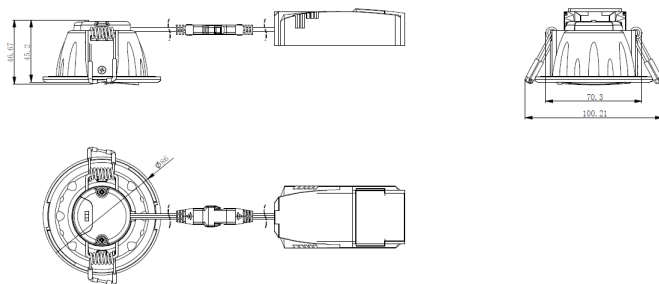

Informations optiques

Type de source	2835SMD
Nombre de sources	1
Classe RG	0

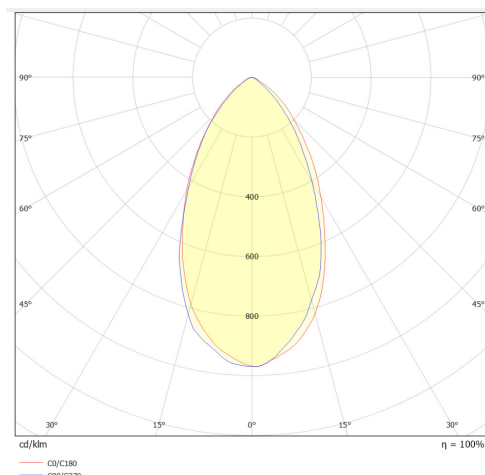

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Pst LM	<1
Svm	<0,4
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 par le dessous, IP20 dessus
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B50
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	104x88x85mm
Poids net (carton)	1.88Kg
Code barre produit (EAN)	/

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/