

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique OREX 10348771

Luminaire ATEX OREX 380mm Jaune RAL 1003  
4000K 240W 120° ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	37200lm
Puissance	240W
Efficacité lumineuse	155lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	120°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Compatible Zone ATEX 2, 22 : II 3G Ex ec op  
is IIC T5..T4 Gc / II 3D Ex tc op is IIIC T80°C  
..T115°C Dc



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	380x380x150mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	6,3Kg
Matière du boîtier	Aluminium avec revêtement anti corrosion
Couleur du boîtier	Jaune RAL 1003
Matière de l'optique	verre
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Anneau
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	1

## Caractéristiques électriques



Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	presse etoupe polyamide avec cable 25cm
Facteur de puissance	>0,95
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	non
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	90000h L80B50
Température de stockage	/
Température d'usage	-32°C +75°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

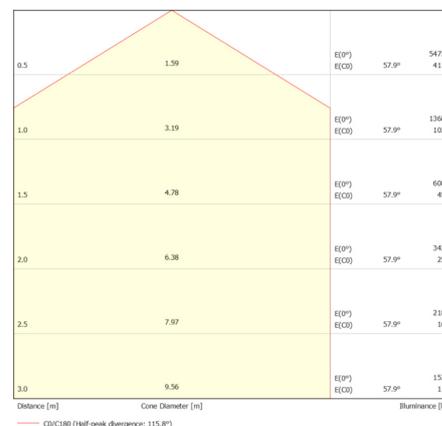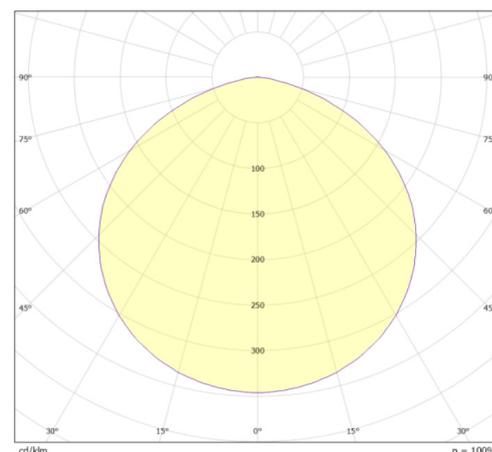

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	10348753	Accessoire Fixation saillie ORE-160 jaune RAL1003	