



Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:


1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.

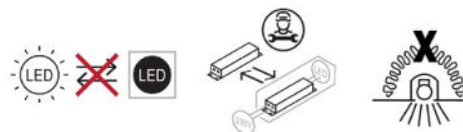


Connexion



1. Connectez le driver au panneau




2. Insérez le connecteur et effectuez un quart de tour dans le sens de la flèche.




3. Connectez le driver au courant (L-L ; N-N)

LAY IN

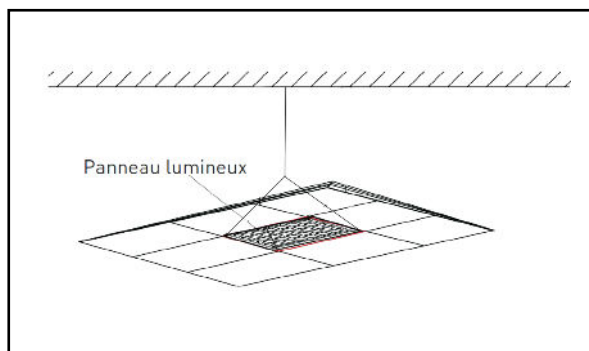


- A: Insérez le panneau dans l'ouverture
- B: Reliez le panneau à l'élingue de sécurité
- C: Fixer l'élingue de sécurité et installez le luminaire sur le plafond.
- D: Ajustez la position du luminaire et nettoyez-le.

SUSPENSION

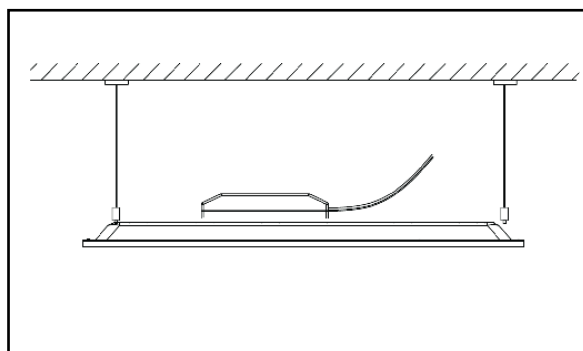

- A: Marquez les emplacements des percements et percez les trous.
- B: Vissez les câbles métalliques sur le plafond
- C: Accrochez le luminaire aux câbles et assurez-vous qu'il soit bien fixé.
- D: Ajustez la position du luminaire et nettoyez-le.

SAILLIE

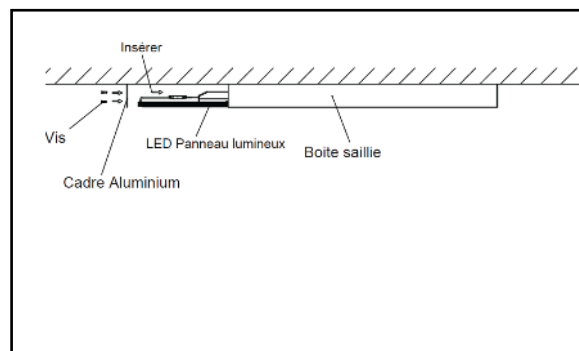

- A: Marquez les emplacements des percements et percez les trous.
- B: Placez le cadre saillie sur le plafond.
- C: Insérez le luminaire dans le cadre et attachez correctement le cadre en aluminium.
- D: Ajustez la position du luminaire et nettoyez-le.