Fiche technique
TARGET
TAR65-002

Projecteurs sur rail TARGET 65mm Blanc RAL9016 4000K 15W 45° ON/OFF

Luminaire projecteur trois allumages compatible rail 230V avec un faisceau large permettant d'éclairer de manière homogène une zone de vente en magasin

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	1800lm
Puissance	15W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	45°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<22
IRC	90
Macadam	<3
Tension	200-240V~ 50/60Hz
Garantie	3 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	65x65x130mm
Percement	-
Orientable	oui (90° / 350°)
Poids (luminaire)	0.26Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	lentille
Type de montage	Rail
Filins de sécurité	/

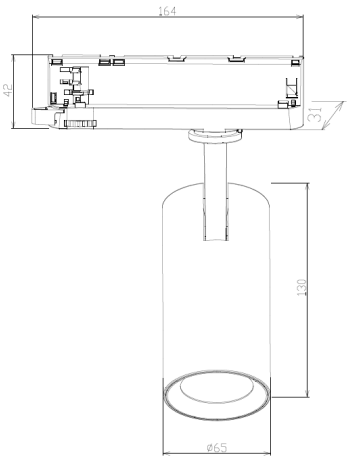

Informations optiques

Type de source	COB
Nombre de sources	1
Classe RG	0

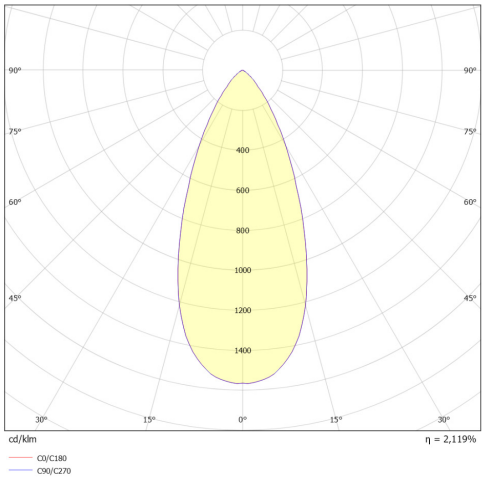

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	200-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	285mA
Connectique secteur	Adaptateur pour rail 230V /
Facteur de puissance	0.9
THD	<10%
Pst LM	<1
Svm	<0,4
Tension d'isolement (entre L – N)	2KV
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Classe énergétique	
Installation électrique	monophasé
Driver ENEC	non

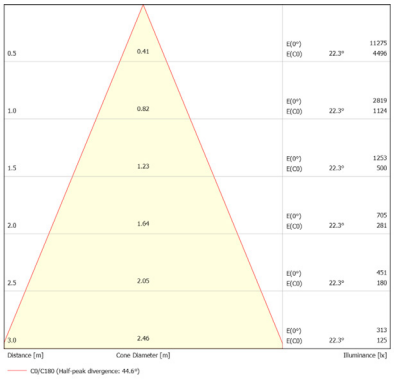

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	185x175x85mmmm
Poids net (carton)	0.23Kg
Code barre produit (EAN)	3665207090901

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
40		65	81	66		106	133

pouvant être paramétré en atelier