

# LITED



## Fiche technique

**BAPLA**

**BAP8-001**

Encastré extérieur BAPLA 135mm Gris  
3000K 4x2.1W 2x20° ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2x430 lm
Puissance	4x2.1W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	2x20°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans

Installé avec boîtier d'encastrement :  
BAP8-BOITE




RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

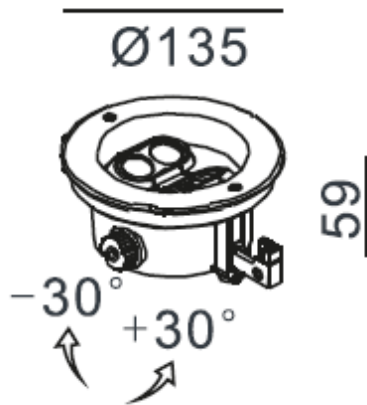

Dimension	135x135x59mm
Diamètre	135mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Inox 316L
Couleur du boîtier	Gris
Matière de l'optique	Verre
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Encastré de sol
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

# Informations optiques

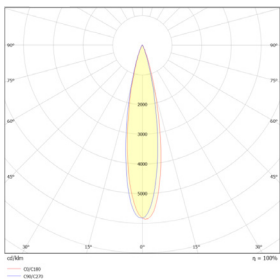

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	700mA
Tension nominale	/V $\overline{\text{=}}$
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

# Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP67
Protection contre les chocs mécaniques	IK09
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C +40°C
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	?135x?135x59mm
Poids net (carton)	1,4Kg
Code barre produit (EAN)	3665207016567

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	câble
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

# Accessoires compatibles

BAP8-ENC

Accessoire boîte d'encastrement BAPLA 8 Gris

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)