

LIT^{ED}




Fiche technique STOK

ST080-104

High bay STOK 370mm blanc transparent
4000K 80W elliptique 0-10V ZHAGA

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	13600lm
Puissance	80W
Efficacité lumineuse	170lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	elliptique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	0-10V ZHAGA
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<5
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

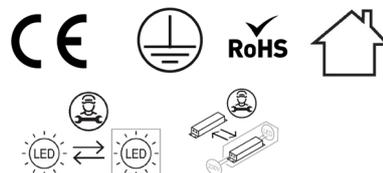

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	370x300x70mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	suspendu
Filins de sécurité	/ Im

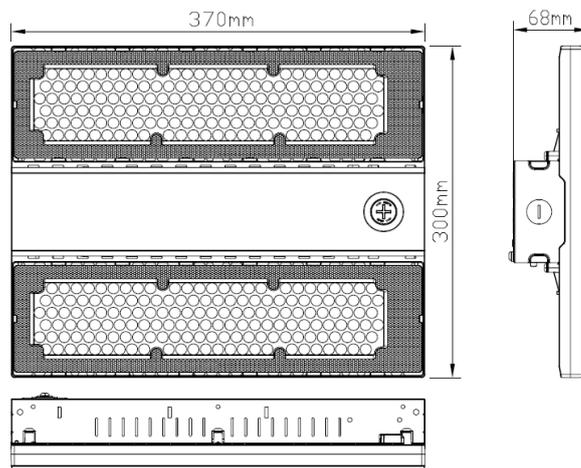

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	2
Classe RG	1

Caractéristiques électriques


Gestion	0-10V
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	1300mA
Connectique secteur	câble Im
Facteur de puissance	>0,95
THD	<15%
Ripple	<1%
Tension d'isolement (entre L - N)	6KV
tension d'isolement (entre L/N - T)	6KV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	IND-BA-116
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (Ta 35°C)
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-30°C +50°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	420x380x140mm
Poids net (carton)	3.4Kg
Code barre produit (EAN)	3665207082159

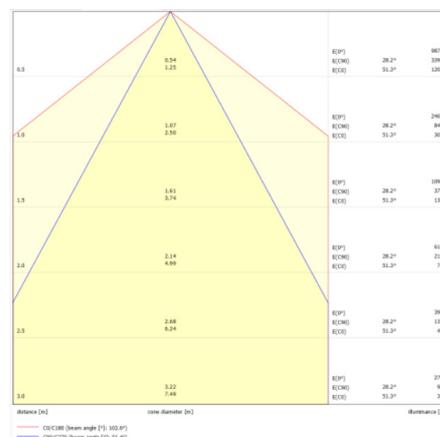

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
11	14	17	22	18	23	29	36

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	STO-SA-100	Accessoire saillie réglable pour luminaire STOK	
	STO-CHAINE-100	Accessoire chaîne de suspension pour luminaire STOK	
	STO-GRILLE-100	Accessoire grille de protection pour luminaire STOK	
	CELL-HB-PIR	Cellule de détection présence haute hauteur PIR	
	CELL-HB-PIR-TEL	Accessoire télécommande pour cellule CELL-HB-PIR	
	CELL-HB-PIR-SV	Cellule de détection présence haute hauteur PIR SILVAIR	